



An abstract sculpture made of dark, angular blocks. Several of these blocks are illuminated from within, creating bright white and yellow lines that crisscross the composition. The background is a dark, textured surface.

**B\_03.2021 /** BELUCCA / FEELUX /  
PRIJSLIJST • LISTE DE PRIX


**lightplus**  
A bright vision on light

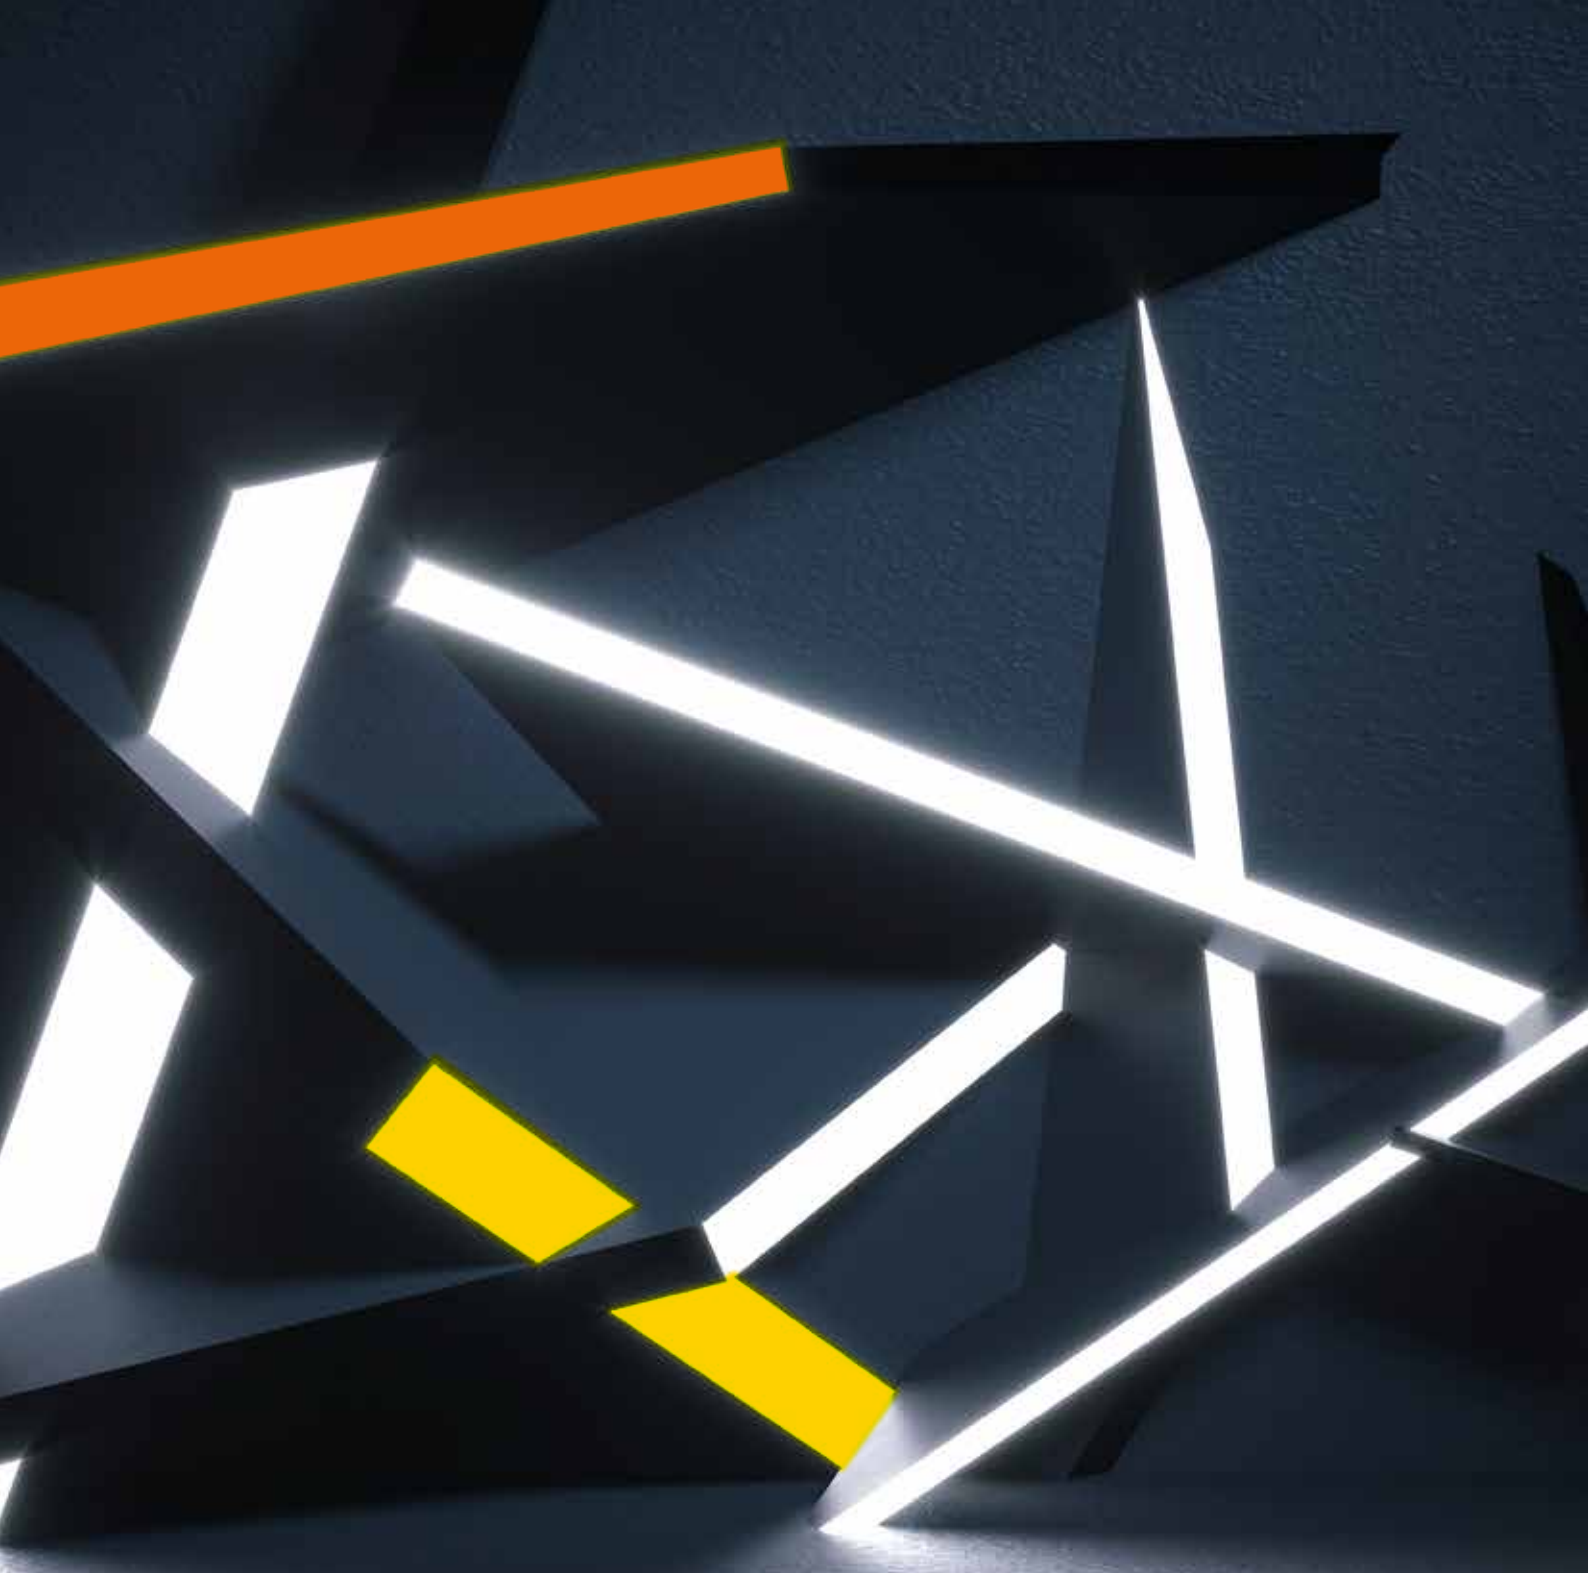

Vraag ook naar onze Megaman prijslijst  
Sur demande notre liste de prix de Megaman

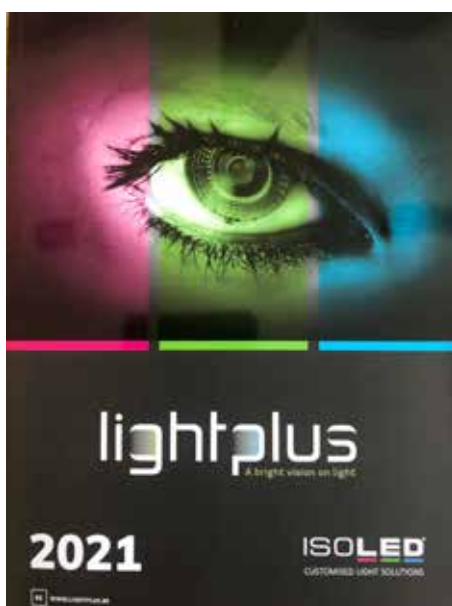

Vraag ook naar onze catalogen van Isoled en Nowodvorski  
Demandez également nos catalogues Isoled et Nowodvorski

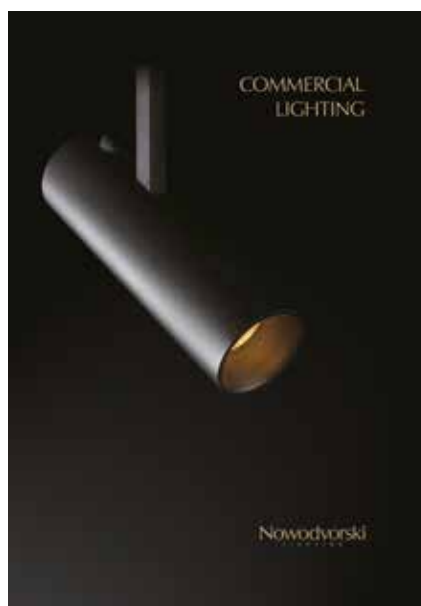

Voor meer informatie neem contact op met uw vertegenwoordiger.  
Pour plus d'informations contactez votre représentant.

\* Druk- en zetfouten voorbehouden. Onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, transacties en leveringen.  
\* Les fautes d'impression et typographiques n'engagent pas la responsabilité de l'auteur. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes nos offres, transactions et livraisons.



# BELUCCA

by Lightplus

## LED LAMPS

\*PHASE CUT / PAR COUPURE DE PHASE



| n°          | Power<br>volt/mA |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC FILCA4WD | 230              | E14                                                                               | 4 | 15000                                                                                      | 2700                                                                                       | 80      | -                                                                                           | 470                                                                                         | 360                                                                                        | 10-100                                                                                     | 103                                                                                         | 35                                                                                          | A+               | 7,50               |



| n°           | Power<br>volt/mA |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC FILCA4WMD | 230              | E14                                                                                 | 4 | 15000                                                                                        | 2700                                                                                         | 80      | -                                                                                             | 470                                                                                           | 360                                                                                          | 10-100                                                                                       | 99                                                                                            | 35                                                                                            | A+               | 7,50               |



| n°           | Power<br>volt/mA |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC FILCTW4WD | 230              | E14                                                                                 | 4 | 15000                                                                                        | 2700                                                                                         | 80      | -                                                                                             | 470                                                                                           | 360                                                                                          | 10-100                                                                                       | 97                                                                                            | 35                                                                                            | A+               | 7,50               |



| n°          | Power<br>volt/mA |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC FILCT4WD | 230              | E14                                                                                 | 4 | 15000                                                                                        | 2700                                                                                         | 80      | -                                                                                             | 470                                                                                           | 360                                                                                          | 10-100                                                                                       | 123                                                                                           | 35                                                                                            | A+               | 8,50               |



| n°            | Power<br>Volt/mA |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC FILCL454WD | 230              | E14                                                                               | 4 | 15000                                                                                      | 2700                                                                                       | 80      | -                                                                                          | 470                                                                                         | 360                                                                                        | 10-100                                                                                     | 81                                                                                          | 45                                                                                          | A+               | 7,50               |
| MM 09900      | 230              | E14                                                                               | 4 | 15000                                                                                      | 2700                                                                                       | 80      | -                                                                                          | 470                                                                                         | 360                                                                                        | -                                                                                          | 79                                                                                          | 45                                                                                          | A+               | 6,00               |



| n°              | Power<br>Volt/mA |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC FILCL45274WD | 230              | E27                                                                               | 4 | 15000                                                                                      | 2700                                                                                       | 80      | -                                                                                          | 470                                                                                         | 360                                                                                        | 10-100                                                                                     | 77                                                                                          | 45                                                                                          | A+               | 7,50               |



| n°       | Power<br>Volt/mA |  | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| MM 07692 | 230              | E27                                                                               | 5.5 | 15000                                                                                      | 2700                                                                                       | 80      | -                                                                                          | 470                                                                                         | 360                                                                                        | 10-100                                                                                     | 118                                                                                         | 60                                                                                          | A+               | 10,50              |



| n°              | Power<br>Volt/mA |  | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC FILCL607.5WD | 230              | E27                                                                                 | 7.5 | 15000                                                                                        | 2700                                                                                         | 90      | -                                                                                            | 690                                                                                           | 360                                                                                          | 10-100                                                                                       | 102                                                                                           | 60                                                                                            | A+               | 8,00               |



| n°                       | Power<br>Volt/mA |  | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC FILCL607.5W<br>2000KD | 230              | E27                                                                                 | 7.5 | 15000                                                                                        | 2000                                                                                         | 80      | -                                                                                            | 630                                                                                           | 360                                                                                          | 10-100                                                                                       | 104                                                                                           | 60                                                                                            | A+               | 8,00               |



| n°                   | Power<br>Volt/mA |  | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC FILCL607.5<br>WMD | 230              | E27                                                                                 | 7.5 | 15000                                                                                        | 2900                                                                                         | 90      | -                                                                                            | 690                                                                                           | 360                                                                                          | 10-100                                                                                       | 103                                                                                           | 60                                                                                            | A+               | 8,00               |





| n°             | Power<br>volt/mA |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC FILCSP455WD | 230              | E14                                                                               | 5 | 15000                                                                                      | 2700                                                                                       | 80      | -                                                                                          | 400                                                                                         | 360                                                                                        | 10-100                                                                                     | 80                                                                                          | 45                                                                                          | A+          | 10                 |



| n°                | Power<br>volt/mA |  | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC FILCSC1607.5WD | 230              | E27                                                                               | 7,5 | 15000                                                                                      | 2700                                                                                       | 80      | -                                                                                          | 680                                                                                         | 360                                                                                        | 10-100                                                                                     | 104                                                                                         | 60                                                                                          | A+          | 12                 |



| n°               | Power<br>volt/mA |  | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC FILCSG807.5WD | 230              | E27                                                                               | 7,5 | 15000                                                                                      | 2700                                                                                       | 80      | -                                                                                          | 680                                                                                         | 360                                                                                        | 10-100                                                                                     | 122                                                                                         | 80                                                                                          | A++         | 18                 |



| n°              | Power<br>volt/mA |  | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC FILGL957.5WD | 230              | E27                                                                                 | 7,5 | 15000                                                                                        | 2700                                                                                         | 90      | -                                                                                            | 690                                                                                           | 360                                                                                          | 10-100                                                                                       | 141                                                                                           | 95                                                                                            | A+          | 14                 |



| n°               | Power<br>volt/mA |  | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC FILGL1257.5WD | 230              | E27                                                                                 | 7,5 | 15000                                                                                        | 2700                                                                                         | 90      | -                                                                                            | 690                                                                                           | 360                                                                                          | 10-100                                                                                       | 220                                                                                           | 125                                                                                           | A+          | 16                 |



| n°            | Power<br>volt/mA |  | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC FILED7.5WD | 230              | E27                                                                                 | 7,5 | 15000                                                                                        | 2700                                                                                         | 90      | -                                                                                            | 690                                                                                           | 360                                                                                          | 10-100                                                                                       | 144                                                                                           | 64                                                                                            | A+          | 17                 |



| n°<br>A                | Power<br>volt/mA |     | W   |       |      | Ra<br>> |   |     |     |        |     |     | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|------------------------|------------------|-----|-----|-------|------|---------|---|-----|-----|--------|-----|-----|-------------|--------------------|
| BC FILGLXXL5.5<br>- WD | 230              | E27 | 5.5 | 15000 | 2000 | 80      | - | 300 | 360 | 10-100 | 283 | 200 | A+          | 35                 |



| n°<br>B                 | Power<br>volt/mA |     | W   |       |      | Ra<br>> |   |     |     |        |     |     | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-------------------------|------------------|-----|-----|-------|------|---------|---|-----|-----|--------|-----|-----|-------------|--------------------|
| BC FILDRPXXL5.5<br>- WD | 230              | E27 | 5.5 | 15000 | 2000 | 80      | - | 300 | 360 | 10-100 | 290 | 160 | A+          | 35                 |






| n°<br>C   | Power<br>volt/mA |     | W |       |      | Ra<br>> |   |     |     |        |     |     | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|-----|---|-------|------|---------|---|-----|-----|--------|-----|-----|-------------|--------------------|
| IL 114164 | 230              | E27 | 4 | 30000 | 2200 | 95      | - | 150 | 360 | 10-100 | 300 | 165 | A+          | 61,90              |
| IL 114165 | 230              | E27 | 4 | 30000 | 2200 | 95      | - | 110 | 360 | 10-100 | 300 | 165 | A+          | 61,90              |



GLASS SMOKY




| n°<br>D   | Power<br>volt/mA |     | W |       |      | Ra<br>> |   |     |     |        |     |     | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|-----|---|-------|------|---------|---|-----|-----|--------|-----|-----|-------------|--------------------|
| IL 114166 | 230              | E27 | 6 | 30000 | 2200 | 95      | - | 180 | 360 | 10-100 | 260 | 155 | A+          | 72,90              |
| IL 114167 | 230              | E27 | 6 | 30000 | 2200 | 95      | - | 130 | 360 | 10-100 | 260 | 155 | A+          | 72,90              |

GLASS SMOKY



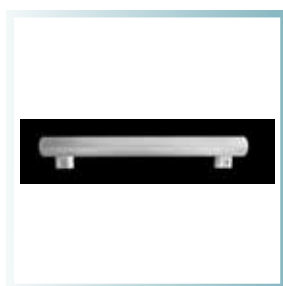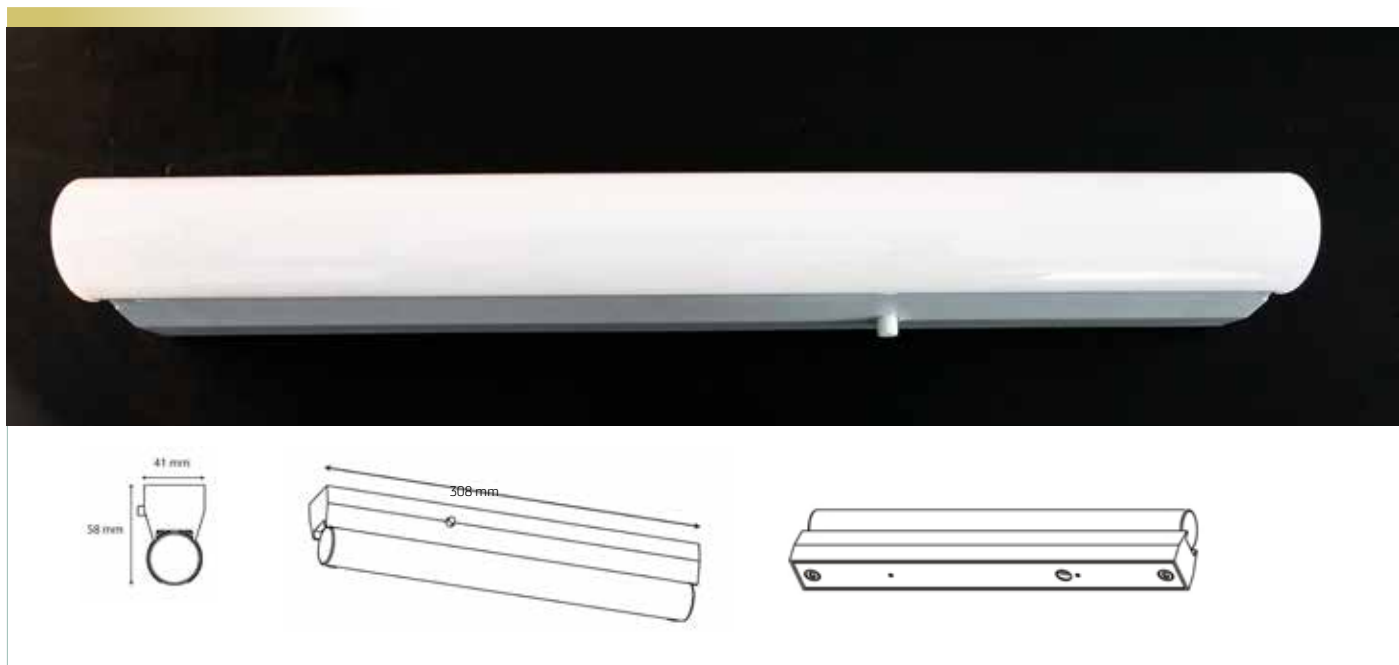

| S14s-1<br>n° | Power<br>Volt | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (cd) | (lm) | (°) | (%) | Colour | mm  | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|---------------|---|-------|-------|---------|------|------|-----|-----|--------|-----|------------------|--------------------|
| BC LIN303K2  | 230           | 5 | 15000 | 3000  | 80      | -    | 450  | 150 | NO  | WHITE  | 300 | A+               | 12                 |
| BC LIN304K2  | 230           | 5 | 15000 | 4000  | 80      | -    | 450  | 150 | NO  | WHITE  | 300 | A+               | 12                 |



| S14d-2<br>n° | Power<br>Volt | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (cd) | (lm) | (°) | (%) | Colour | mm  | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|---------------|---|-------|-------|---------|------|------|-----|-----|--------|-----|------------------|--------------------|
| BC LIN503K1  | 230           | 8 | 15000 | 3000  | 80      | -    | 700  | 150 | NO  | WHITE  | 500 | A+               | 15                 |



| SET<br>n°      | Power<br>Volt | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (cd) | (lm) | (°) | (%) | Colour | mm  | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|---------------|---|-------|-------|---------|------|------|-----|-----|--------|-----|------------------|--------------------|
| BC LIN303K2FIX | 230           | 5 | 15000 | 3000  | 80      | -    | 450  | 150 | NO  | WHITE  | 308 | A+               | 25                 |





#### FULL SPECTRUM LED CRI 98

3 YEAR GUARANTEE

| n°        | Power<br>Volt/AC |      | W   | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (cd) | (lm) | (°) | (%) | (mm) | (mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|------|-----|-------|-------|---------|------|------|-----|-----|------|------|-------------|--------------------|
| IL 114553 | 230              | GU10 | 5,5 | 40000 | 3000  | 98      | -    | 440  | 36  | YES | 56   | 50   | A+          | 18,90              |
| IL 114554 | 230              | GU10 | 5,5 | 40000 | 4000  | 98      | -    | 460  | 36  | YES | 56   | 50   | A+          | 18,90              |



#### FULL SPECTRUM LED CRI 98

4 YEAR GUARANTEE

| n°        | Power<br>Volt/AC |      | W    | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (cd) | (lm) | (°) | (%) | (mm) | (mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|------|------|-------|-------|---------|------|------|-----|-----|------|------|-------------|--------------------|
| IL 113571 | 230              | GU10 | 7,73 | 50000 | 2700  | 98      | -    | 460  | 36  | YES | 56   | 50   | A+          | 18,90              |
| IL 113572 | 230              | GU10 | 7,73 | 50000 | 3000  | 98      | -    | 480  | 36  | YES | 56   | 50   | A+          | 18,90              |
| IL 113680 | 230              | GU10 | 7,73 | 50000 | 4000  | 98      | -    | 500  | 36  | YES | 56   | 50   | A+          | 18,90              |



#### FULL SPECTRUM LED CRI 98

4 YEAR GUARANTEE

| n°        | Power<br>Volt/AC |      | W    | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (cd) | (lm) | (°) | (%) | (mm) | (mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|------|------|-------|-------|---------|------|------|-----|-----|------|------|-------------|--------------------|
| IL 113681 | 230              | GU10 | 7,73 | 50000 | 2700  | 98      | -    | 460  | 60  | YES | 56   | 50   | A+          | 18,90              |
| IL 113682 | 230              | GU10 | 7,73 | 50000 | 3000  | 98      | -    | 480  | 60  | YES | 56   | 50   | A+          | 18,90              |
| IL 113683 | 230              | GU10 | 7,73 | 50000 | 4000  | 98      | -    | 500  | 60  | YES | 56   | 50   | A+          | 18,90              |



#### GU10 SPOTLIGHT 8W 10° CRI 95

| n°        | Power<br>Volt/AC |      | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (cd) | (lm) | (°) | (%) | (mm) | (mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|------|---|-------|-------|---------|------|------|-----|-----|------|------|-------------|--------------------|
| IL 114066 | 230              | GU10 | 8 | 30000 | 2700  | 95      | -    | 410  | 10  | YES | 56   | 50   | A+          | 19,90              |
| IL 114067 | 230              | GU10 | 8 | 30000 | 3000  | 95      | -    | 410  | 10  | YES | 56   | 50   | A+          | 19,90              |
| IL 114068 | 230              | GU10 | 8 | 30000 | 4000  | 95      | -    | 450  | 10  | YES | 56   | 50   | A+          | 19,90              |



#### LED SPOT+ EXTERNAL DRIVER 9W HIGH LUMEN

| n°        | Power<br>Volt/ AC |      | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (cd) | (lm) | (°) | (%) | (mm) | (mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|-------------------|------|---|-------|-------|---------|------|------|-----|-----|------|------|-------------|--------------------|
| IL 113328 | 230               | 50MM | 9 | 30000 | 2700  | 85      | -    | 715  | 70  | YES | 53   | 50   | A+          | 39,90              |
| IL 113329 | 230               | 50MM | 9 | 30000 | 4000  | 85      | -    | 750  | 70  | YES | 53   | 50   | A+          | 39,90              |

### SUNSET DIMMING

#### LED SPOT+ EXTERNAL DRIVER 10W DIM TO WARM CRI 99



| n°               | Power<br>Volt/ AC |      | W  | (u/h) | (° K)     | Ra<br>v | (cd) | (lm) | (°) | (%) | (mm) | (mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|-------------------|------|----|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|------|------|-------------|--------------------|
| IL 112670 WHITE  | 230               | 50MM | 10 | 35000 | 2000-3000 | 99      | -    | 620  | 45  | YES | 45   | 50   | A+          | 64,90              |
| IL 112672 SILVER | 230               | 50MM | 10 | 35000 | 2000-2800 | 99      | -    | 520  | 45  | YES | 45   | 50   | A+          | 64,90              |

# GU10 SPOTLIGHT 7W BLACK



| n°      | Power<br>V0lt/AC |      | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|---------|------------------|------|---|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|------------------|--------------------|
| NW 8348 | 230              | GU10 | 7 | 25000     | 3000      | 80      | -        | 500      | 36      | N0      | 54       | 50       | A+               | 6                  |
| NW 8347 | 230              | GU10 | 7 | 25000     | 4000      | 80      | -        | 500      | 36      | N0      | 54       | 50       | A+               | 6                  |



| n°        | Power<br>V0lt/DC |    | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|----|-----|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|------------------|--------------------|
| IL 112389 | 230              | G9 | 3,5 | 30000     | 2700      | 80      | -        | 340      | 270     | N0      | 50       | 16       | A+               | 7,50               |



| n°        | Power<br>V0lt |    | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|----|-----|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|------------------|--------------------|
| IL 112513 | 230           | G9 | 3,5 | 30000     | 4200      | 85      | -        | 380      | 270     | N0      | 50       | 14       | A+               | 7,90               |




| n°        | Power<br>V0lt |    | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|----|-----|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|------------------|--------------------|
| IL 112511 | 230           | G9 | 5   | 30000     | 2700      | 80      | -        | 470      | 270     | N0      | 52       | 16       | A+               | 11,90              |
| IL 112536 | 230           | G9 | 5,9 | 30000     | 2700      | 80      | -        | 520      | 270     | YES     | 52       | 16       | A+               | 13,90              |




| n°        | Power<br>V0lt |    | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|----|---|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|------------------|--------------------|
| IL 113284 | 230           | G9 | 2 | 20000     | 2700      | 80      | -        | 220      | 320     | N0      | 44       | 14       | A+               | 4,99               |



| n°        | Power<br>V0lt |     | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|-----|---|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|------------------|--------------------|
| IL 112517 | 230           | E14 | 4 | 30000     | 2700      | 80      | -        | 340      | 270     | N0      | 54       | 16       | A+               | 6,90               |




| n°       | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC PN1GY | 230           | E27                                                                               | 60 | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | -                                                                                          | GREY   | 95                                                                                          | 40                                                                                          | -                | 10                 |




| n°       | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC PN1RD | 230           | E27                                                                               | 60 | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | -                                                                                          | RED    | 95                                                                                          | 40                                                                                          | -                | 10                 |




| n°       | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC PN1WH | 230           | E27                                                                               | 60 | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | -                                                                                          | WHITE  | 95                                                                                          | 40                                                                                          | -                | 10                 |



| n°       | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC PN1YW | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | -                                                                                            | YELLOW | 95                                                                                            | 40                                                                                            | -                | 10                 |




| n°       | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC PN1BK | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | -                                                                                            | BLACK  | 95                                                                                            | 40                                                                                            | -                | 10                 |




| n°       | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | ★<br>ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| BC PN1BE | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | -                                                                                            | BLUE   | 95                                                                                            | 40                                                                                            | -                | 10                 |




Lamp not included



| n°       | Power<br>volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PN1BN | 230           | E27                                                                               | 60 | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                           | -                                                                                           | -                                                                                          | BROWN  | 95                                                                                          | 40                                                                                          | -           | 10                 |



| n°       | Power<br>volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PN1GN | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                            | GREEN  | 95                                                                                            | 40                                                                                            | -           | 10                 |

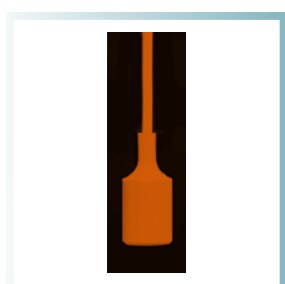

| n°       | Power<br>volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | ENERGY<br>★ | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PN1OR | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                             | -                                                                                             | -                                                                                            | OTANGE | 95                                                                                            | 40                                                                                            | -           | 10                 |



## CAMELEON CABLE + FITTING E27



| n°      | Power<br>Volt/mA |     | W  |   |   | Ra<br>v |   |   |   | Colour |   |   | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|---------|------------------|-----|----|---|---|---------|---|---|---|--------|---|---|-------------|--------------------|
| NW 8670 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | BLACK  | - | - | 1500        | 19                 |
| NW 8667 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | BLACK  | - | - | 2500        | 21                 |
| NW 8668 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | BLACK  | - | - | 3500        | 24                 |
| NW 8664 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | BLACK  | - | - | 5000        | 25                 |
| NW 8663 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | BLACK  | - | - | 7000        | 29                 |
| NW 8654 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | WHITE  | - | - | 1500        | 19                 |
| NW 8652 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | WHITE  | - | - | 2500        | 21                 |
| NW 8653 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | WHITE  | - | - | 3500        | 24                 |
| NW 8648 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | WHITE  | - | - | 5000        | 25                 |
| NW 8647 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | WHITE  | - | - | 7000        | 29                 |
| NW 8666 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | GOLD   | - | - | 1500        | 25                 |
| NW 8665 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | GOLD   | - | - | 2500        | 27                 |
| NW 8662 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | GOLD   | - | - | 3500        | 30                 |
| NW 8661 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | GOLD   | - | - | 5000        | 31                 |
| NW 8660 | 230              | E27 | 40 | - | - | -       | - | - | - | GOLD   | - | - | 7000        | 33                 |

## ACCESSORIES BASE PENDEL



| n°      | Power<br>Volt/mA |   | W  |   |   | Ra<br>v |   |   |   | Colour |    |    | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|---------|------------------|---|----|---|---|---------|---|---|---|--------|----|----|-------------|--------------------|
| NW 8551 | 230              | - | 40 | - | - | -       | - | - | - | WHITE  | 76 | 55 | -           | 14                 |
| NW 8550 | 230              | - | 40 | - | - | -       | - | - | - | BLACK  | 76 | 55 | -           | 14                 |

| n°      | Power<br>Volt/mA |   | W  |   |   | Ra<br>v |   |   |   | Colour |    |    | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|---------|------------------|---|----|---|---|---------|---|---|---|--------|----|----|-------------|--------------------|
| NW 8548 | 230              | - | 40 | - | - | -       | - | - | - | BLACK  | 50 | 80 | 1500        | 27                 |
| NW 8547 | 230              | - | 40 | - | - | -       | - | - | - | BLACK  | 50 | 80 | 2500        | 27                 |

| n°      | Power<br>Volt/mA |   | W    |   |   | Ra<br>v |   |   |   | Colour |    |     | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|---------|------------------|---|------|---|---|---------|---|---|---|--------|----|-----|-------------|--------------------|
| NW 8566 | 230              | - | 8X40 | - | - | -       | - | - | - | WHITE  | 30 | 300 | -           | 75                 |
| NW 8564 | 230              | - | 8X40 | - | - | -       | - | - | - | BLACK  | 30 | 300 | -           | 75                 |

## ZIJ AANSLUITING / CONNEXION LATÉRALE



Set



| n°       | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PN2BK | 230           | E27                                                                               | 60 | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | BLACK  | 95                                                                                          | 46                                                                                          | 2000        | 20                 |

Set



| n°       | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PN2GD | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | GOLD   | 95                                                                                            | 46                                                                                            | 2000        | 20                 |

Set



| n°       | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PN2CU | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | COPPER | 95                                                                                            | 46                                                                                            | 2000        | 20                 |

Set



| n°       | Power<br>V0lt/mA |     | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|----------|------------------|-----|----|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|--------|----------|----------|-------------|--------------------|
| BC PN3WD | 230              | E27 | 60 | -         | -         | -       | -        | -        | -       | WOOD   | 105      | 71       | 2000        | 18                 |

Set



| n°       | Power<br>V0lt/mA |     | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour   | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|----------|------------------|-----|----|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|-------------|--------------------|
| BC PN4CC | 230              | E27 | 60 | -         | -         | -       | -        | -        | -       | CONCRETE | 97       | 58       | 2000        | 18                 |

Set



| n°        | Power<br>V0lt/mA |     | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour          | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|-----|----|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|-----------------|----------|----------|-------------|--------------------|
| BC PN6CHO | 230              | E27 | 60 | -         | -         | -       | -        | -        | -       | CHROME<br>OXIDE | 70       | 68       | 2000        | 21                 |

Set



| n°        | Power<br>V0lt/mA |     | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour         | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|-----|----|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|----------------|----------|----------|-------------|--------------------|
| BC PN6BKO | 230              | E27 | 60 | -         | -         | -       | -        | -        | -       | BLACK<br>OXIDE | 70       | 68       | 2000        | 21                 |

Set



| n°        | Power<br>V0lt/mA |     | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour        | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|-----|----|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|---------------|----------|----------|-------------|--------------------|
| BC PN6GDO | 230              | E27 | 60 | -         | -         | -       | -        | -        | -       | GOLD<br>OXIDE | 70       | 68       | 2000        | 21                 |

Set



| n°        | Power<br>V0lt/mA |     | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | <br>(°) | Colour       | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|-----|----|-----------|-----------|---------|----------|----------|---------|--------------|----------|----------|-------------|--------------------|
| BC PN6RDO | 230              | E27 | 60 | -         | -         | -       | -        | -        | -       | RED<br>OXIDE | 70       | 68       | 2000        | 21                 |



**Pendula Tube / Set**

**Pendula Modern / Set**


Lamp not included



| n°        | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour    | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PN5MBK | 230           | E27                                                                               | 60 | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | MAT BLACK | 107                                                                                         | 46                                                                                          | 2000        | 21                 |



| n°        | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour     | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PN5MBZ | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | MAT BRONZE | 107                                                                                           | 46                                                                                            | 2000        | 21                 |



| n°        | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour   | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PN5MGD | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | MAT GOLD | 107                                                                                           | 46                                                                                            | 2000        | 21                 |



| n°        | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour     | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PN5MNI | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | MAT NICKEL | 107                                                                                           | 46                                                                                            | 2000        | 21                 |



| n°           | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour    | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNFIT1MBK | 230           | E27                                                                               | 60 | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | MAT BLACK | 63                                                                                          | 40                                                                                          | -           | 8,50               |

## Pendula Base / Rosas / Alu



| n°           | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour      | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNFIT1SBK | 230           | E27                                                                               | 60 | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | SHINY BLACK | 63                                                                                          | 40                                                                                          | -           | 8,50               |



| n°          | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNFIT1GD | 230           | E27                                                                               | 60 | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | GOLD   | 63                                                                                          | 40                                                                                          | -           | 8,50               |



| n°          | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNFIT1SV | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | SILVER | 63                                                                                            | 40                                                                                            | -           | 8,50               |



| n°          | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNFIT1CU | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | COPPER | 63                                                                                            | 40                                                                                            | -           | 8,50               |



| n°           | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour     | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNFIT1MBZ | 230           | E27                                                                                 | 60 | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | MAT BRONZE | 63                                                                                            | 40                                                                                            | -           | 8,50               |





| n°          | Power |   | W |       |       | Ra |      |      | Colour |      |      | Cable | €             |
|-------------|-------|---|---|-------|-------|----|------|------|--------|------|------|-------|---------------|
|             |       |   |   | (u/h) | (° K) | >  | (cd) | (lm) |        | (mm) | (mm) | mm    | brut/<br>excl |
| BC PNROZ1BK | -     | - | - | -     | -     | -  | -    | -    | BLACK  | 25   | 100  | -     | 7             |
| BC PNROZ1WH | -     | - | - | -     | -     | -  | -    | -    | WHITE  | 25   | 100  | -     | 7             |



| n°          | Power |   | W |       |       | Ra |      |      | Colour |      |      | Cable | €             |
|-------------|-------|---|---|-------|-------|----|------|------|--------|------|------|-------|---------------|
|             |       |   |   | (u/h) | (° K) | >  | (cd) | (lm) |        | (mm) | (mm) | mm    | brut/<br>excl |
| BC PNROZ1SV | -     | - | - | -     | -     | -  | -    | -    | SILVER | 25   | 100  | -     | 7             |

## Pendula Base / Rosas / Alu



| n°           | Power |   | W |       |       | Ra |      |      | Colour     |      |      | Cable | €             |
|--------------|-------|---|---|-------|-------|----|------|------|------------|------|------|-------|---------------|
|              |       |   |   | (u/h) | (° K) | >  | (cd) | (lm) |            | (mm) | (mm) | mm    | brut/<br>excl |
| BC PNROZ1GD  | -     | - | - | -     | -     | -  | -    | -    | GOLD       | 25   | 100  | -     | 7             |
| BC PNROZ1MBZ | -     | - | - | -     | -     | -  | -    | -    | MAT BRONZE | 25   | 100  | -     | 7             |



| n°          | Power |   | W |       |       | Ra |      |      | Colour |      |      | Cable | €             |
|-------------|-------|---|---|-------|-------|----|------|------|--------|------|------|-------|---------------|
|             |       |   |   | (u/h) | (° K) | >  | (cd) | (lm) |        | (mm) | (mm) | mm    | brut/<br>excl |
| BC PNROZ1CU | -     | - | - | -     | -     | -  | -    | -    | COPPER | 25   | 100  | -     | 7             |



| n°        | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| IL 114170 | 230           | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                           | -                                                                                           | WHITE  | 37 X 53 X 120                                                                                 | 1500                                                                                          | 15,90       |                    |
| IL 114171 | 230           | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                           | -                                                                                           | BLACK  | 37 X 53 X 120                                                                                 | 1500                                                                                          | 15,90       |                    |




| n°        | Power<br>volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| IL 114172 | 230           | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                           | -                                                                                           | WHITE  | 25 X 70                                                                                       | 1500                                                                                          | 13,90       |                    |
| IL 114173 | 230           | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                           | -                                                                                           | BLACK  | 25 X 70                                                                                       | 1500                                                                                          | 13,90       |                    |



| n°           | Power |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNBOX3SWH | -     | -                                                                                 | - | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | WHITE  | 25                                                                                          | 100                                                                                         | -           | 8                  |



| n°          | Power |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNBOX5WH | -     | -                                                                                 | - | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | WHITE  | 25                                                                                          | 120                                                                                         | -           | 8                  |



| n°          | Power |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNBOX5BK | -     | -                                                                                 | - | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | BLACK  | 25                                                                                          | 120                                                                                         | -           | 8                  |



| n°           | Power |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNBOX12WH | -     | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | WHITE  | 25                                                                                            | 450                                                                                           | -           | 30                 |



| n°           | Power<br>Volt/m |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNBOX12BK | -               | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | BLACK  | 25                                                                                            | 450                                                                                           | -           | 30                 |



| n°<br>PORCELAIN | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNFIT2BK     | 230           | E27                                                                               | 60 | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | BLACK  | 63                                                                                          | 40                                                                                          | -           | 9                  |

## Pendula Fitting / Douille / Porcelain



| n°<br>PORCELAIN | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNFIT2RD     | 230           | E27                                                                               | 60 | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | RED    | 63                                                                                          | 40                                                                                          | -           | 9                  |



| n°<br>PORCELAIN | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNFIT2WH     | 230           | E27                                                                               | 60 | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | WHITE  | 63                                                                                          | 40                                                                                          | -           | 9                  |



| n°<br>PORCELAIN | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNROZ2BK     | -             | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | BLACK  | 25                                                                                            | 140                                                                                           | -           | 10                 |



| n°<br>PORCELAIN | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNROZ2RD     | -             | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | RED    | 25                                                                                            | 140                                                                                           | -           | 10                 |



| n°<br>PORCELAIN | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PNROZ2WH     | -             | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | WHITE  | 25                                                                                            | 140                                                                                           | -           | 10                 |



| n°            | Power<br>V0lt |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour |         | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|---------------|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---------|------------|--------------------|
| BC PNCAB5WH   | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLACK  | 2 X0.75 | 5          | 10                 |
| BC PNCAB50WH  | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLACK  | 2 X0.75 | 50         | 100                |
| BC PNCAB50WH3 | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLACK  | 3 X0.75 | 50         | 130                |

50 METER / MÈTRES




| n°             | Power<br>V0lt |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour |         | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|---------------|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---------|------------|--------------------|
| BC PNCAB5GY    | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | GREY   | 2 X0.75 | 5          | 10                 |
| BC PNCAB50GREY | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | GREY   | 2 X0.75 | 50         | 100                |

50 METER / MÈTRES



| n°           | Power<br>V0lt |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour      |         | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|---------------|---|---|---|---|---------|---|---|-------------|---------|------------|--------------------|
| BC PNCAB5ZB  | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLACK ZEBRA | 2 X0.75 | 5          | 10                 |
| BC PNCAB50ZB | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLACK ZEBRA | 2 X0.75 | 50         | 100                |

50 METER / MÈTRES



| n°            | Power<br>V0lt |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour |         | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|---------------|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---------|------------|--------------------|
| BC PNCAB5BK   | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLACK  | 2 X0.75 | 5          | 10                 |
| BC PNCAB50BK  | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLACK  | 2 X0.75 | 50         | 100                |
| BC PNCAB50BK3 | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLACK  | 3 X0.75 | 50         | 130                |

50 METER / MÈTRES



| n°          | Power<br>V0lt |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour    |         | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|---|---|---|---|---------|---|---|-----------|---------|------------|--------------------|
| BC PNCAB5RZ | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | RED ZEBRA | 2 X0.75 | 5          | 10                 |

meer kleuren en meer mogelijkheden  
plus de couleurs, plus de possibilités



| n°<br>TWIST     | Power<br>volt |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour |         | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|---------------|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---------|-------------|--------------------|
| BC PNCAB5TWWH   | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | WHITE  | 2 X0.75 | 5           | 10                 |
| BC PNCAB50TWWH  | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | WHITE  | 2 X0.75 | 50          | 100                |
| BC PNCAB50TWWH3 | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | WHITE  | 3 X0.75 | 50          | 130                |

50 METER / MÈTRES

## TWISTED



| n°<br>TWIST    | Power<br>volt |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour |         | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|---------------|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---------|-------------|--------------------|
| BC PNCAB5TWBG  | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BEIGE  | 2 X0.75 | 5           | 10                 |
| BC PNCAB50TWWH | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BEIGE  | 2 X0.75 | 50          | 100                |

50 METER / MÈTRES



| n°<br>TWIST    | Power<br>volt |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour |         | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|---------------|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---------|-------------|--------------------|
| BC PNCAB5TWBN  | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BROWN  | 2 X0.75 | 5           | 10                 |
| BC PNCAB50TWWH | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BROWN  | 2 X0.75 | 50          | 100                |

50 METER / MÈTRES



| n°<br>TWIST     | Power<br>volt |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour |         | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|---------------|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---------|-------------|--------------------|
| BC PNCAB5TWBK   | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLACK  | 2 X0.75 | 5           | 10                 |
| BC PNCAB50TWBK  | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLACK  | 2 X0.75 | 50          | 100                |
| BC PNCAB50TWBK3 | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLACK  | 3 X0.75 | 50          | 130                |

50 METER / MÈTRES




| n°<br>TWIST    | Power<br>volt |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour |         | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|---------------|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---------|-------------|--------------------|
| BC PNCAB5TWRD  | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | RED    | 2 X0.75 | 5           | 10                 |
| BC PNCAB50TWED | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | RED    | 2 X0.75 | 50          | 100                |

50 METER / MÈTRES




| n°<br>TWIST    | Power<br>volt |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour |         | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|---------------|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---------|-------------|--------------------|
| BC PNCAB5TWBE  | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLUE   | 2 X0.75 | 5           | 10                 |
| BC PNCAB50TWBE | 230           | - | - | - | - | -       | - | - | BLUE   | 2 X0.75 | 50          | 100                |



| n°<br>TWIST    | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour |  | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| BC PNCAB50TWOR | 230           | -                                                                                 | - | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | ORANGE | 2 X0.75                                                                             | 50         | 100                |


50 METER / MÈTRES

TWISTED




| n°<br>TWIST     | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour    |  | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| BC PNCAB50TWDTO | 230           | -                                                                                 | - | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | TURQUOISE | 2 X0.75                                                                             | 50         | 100                |

50 METER / MÈTRES

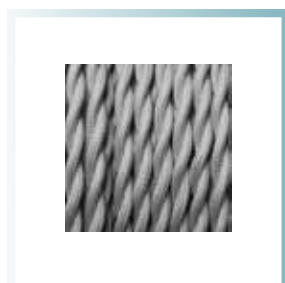


| n°               | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour |  | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| BC PNCAB50TWGREY | 230           | -                                                                                 | - | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | GREY   | 2 X0.75                                                                             | 50         | 100                |

50 METER / MÈTRES




| n°           | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour |  | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| BC PNCAB50RD | 230           | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | RED    | 2 X0.75                                                                               | 50         | 100                |

50 METER / MÈTRES



| n°           | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour |  | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| BC PNCAB50BE | 230           | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | BLUE   | 2 X0.75                                                                               | 50         | 100                |

50 METER / MÈTRES



| n°           | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour |  | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| BC PNCAB50GN | 230           | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | GREEN  | 2 X0.75                                                                               | 50         | 100                |

50 METER / MÈTRES






Lamp not included



| n°            | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour      |  | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| BC PNCAB50TR3 | 230           | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | TRANSPARENT | 3 X0.75                                                                               | 50         | 130                |

50 METER / MÈTRES

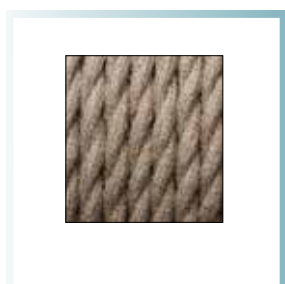

| TWISTED       |               |                                                                                     |   |                                                                                              |                                                                                              |         |                                                                                              |                                                                                               |              |  | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| n°            | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour       |                                                                                       |            |                    |
| BC PNCAB50TWL | 230           | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | BROWN /LINEN |                                                                                       |            |                    |

50 METER / MÈTRES



| TWISTED     |               |                                                                                     |   |                                                                                              |                                                                                              |         |                                                                                              |      |              |  | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| n°          | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | (mm) | Colour       |                                                                                       |            |                    |
| BC PNCAB1CD | 230           | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | 20   | BROWN /LINEN |                                                                                       |            |                    |

1 > 40 METER / MÈTRES



| n°          | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour |       | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--------------------|
| BC PNPCP3WH | 230           | -                                                                                 | - | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | WHITE  | 2 X 1 | 3          | 9                  |




| n°          | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour |       | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------|--------------------|
| BC PNPCP3BK | 230           | -                                                                                 | - | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | BLACK  | 2 X 1 | 3          | 9                  |



| n°          | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour      |       | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|------------|--------------------|
| BC PNPCP3TR | 230           | -                                                                                 | - | -                                                                                          | -                                                                                          | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | TRANSPARENT | 2 X 1 | 3          | 9                  |

## LED anti-interference, discharge and compensation module



| n°         | Power<br>Volt |   |   |         |   |   |  | Colour |                | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|------------|---------------|---|---|---------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|------------|--------------------|
| IL 1147039 | 230           | - | - | 25.000H | - | - | -                                                                                     | WHITE  | 44 X 16 X 30MM | -          | 4,99               |



| n°        | Power<br>Volt |   |   |   |   |   |   | Colour      |           | Cable<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|---|---|---|---|---|---|-------------|-----------|------------|--------------------|
| IL 114704 | 230           | - | - | - | - | - | - | BLACK / RED | 2 X 0,075 | 25         | 32,90              |
| IL 114705 | 230           | - | - | - | - | - | - | BLACK / RED | 2 X 0,075 | 50         | 66,90              |



| n°         | Power<br>Volt |  | W | <br>(u/h) |       | Ra<br>v |  | <br>(lm) | Ø120mm<br> Colour | <br>(mm) | <br>(mm) |      | €<br>brut/<br>excl |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC PL50R4K | 230           | COB                                                                               | 7 | 30000                                                                                      | 4000K | 80      | 120°                                                                               | 280                                                                                         | WHITE                                                                                                | 18                                                                                          | 120                                                                                         | IP20 | 9                  |



| n°          | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) |       | Ra<br>v |  | <br>(lm) | Ø228mm<br> Colour | <br>(mm) | <br>(mm) |      | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC PL120R4K | 230           | COB                                                                               | 18 | 30000                                                                                      | 4000K | 80      | 120°                                                                               | 900                                                                                         | WHITE                                                                                                | 18                                                                                          | 240                                                                                         | IP20 | 10                 |



| n°             | Power<br>Volt |  | W   | <br>(u/h) |       | Ra<br>v |  | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) |      | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC 26100RCWH4K | 230           | COB                                                                               | 7,5 | 25000                                                                                      | 4000K | 80      | 90°                                                                                | 550                                                                                         | WHITE  |                                                                                             | 130                                                                                         | IP44 | 20                 |

MM 03940

CUT OUT 105MM



| n°             | Power<br>Volt |  | W    | <br>(u/h) |       | Ra<br>v |  | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) |      | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC 26300RCWH4K | 230           | COB                                                                                 | 20,5 | 25000                                                                                        | 4000K | 80      | 90°                                                                                  | 1560                                                                                          | WHITE  |                                                                                               | 172                                                                                           | IP44 | 38                 |

MM 03944

CUT OUT 150MM



| n°         | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) |      | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PUBIGMA | 230           | E27                                                                               | 40 | -                                                                                          | IP20 | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | WHITE  | 255                                                                                         | 250                                                                                         | 1500        | 60                 |



| n°          | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) |      | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PUBULLET | 230           | E27                                                                               | 40 | -                                                                                          | IP20 | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | WHITE  | 215                                                                                         | 100                                                                                         | 1500        | 45                 |



| n°        | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) |      | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PUIGLO | 230           | E27                                                                               | 40 | -                                                                                          | IP20 | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | WHITE  | 320                                                                                         | 300                                                                                         | 1500        | 70                 |



| n°        | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) |      | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PUPIPE | 230           | GU10                                                                                | 40 | -                                                                                            | IP20 | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | WHITE  | 250                                                                                           | 70                                                                                            | 1500        | 38                 |



| n°          | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) |      | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PUSPHERE | 230           | E14                                                                                 | 40 | -                                                                                            | IP20 | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | WHITE  | 195                                                                                           | 206                                                                                           | 1500        | 45                 |



# Pure Collection



Lamp not included

DIAMOND



| n°           | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) |      | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PUDIAMOND | 230           | E27                                                                               | 40 | -                                                                                          | IP20 | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | WHITE  | 195                                                                                         | 206                                                                                         | 1500        | 55                 |

VASE



| n°        | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) |      | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PUVASE | 230           | E27                                                                                 | 40 | -                                                                                            | IP20 | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | WHITE  | 245                                                                                           | 220                                                                                           | 1500        | 55                 |

VULCAN



| n°          | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) |      | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PUVULCAN | 230           | E27                                                                                 | 40 | -                                                                                            | IP20 | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | WHITE  | 195                                                                                           | 206                                                                                           | 1500        | 55                 |

UFO



| n°       | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) |      | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | <br>(mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC PUUFO | 230           | E27                                                                                 | 40 | -                                                                                            | IP20 | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | WHITE  | 270                                                                                           | 250                                                                                           | 1500        | 45                 |

## LED LINEAR LIGHTS COLOUR AND POWER SWITCH /DIP-SWITCH

5 YEAR GUARANTEE



| n°        | Power<br>V0lt |     | W     |       |        | Ra<br>v |      |     | Colour    |    |    |      | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|-----|-------|-------|--------|---------|------|-----|-----------|----|----|------|--------------------|
| IL 114149 | 230           | COB | 25>40 | 50000 | 3-4-5K | 84      | 120° | 900 | GREY IP65 | 75 | 95 | 1190 | 115                |
| IL 114150 | 230           | COB | 35>60 | 50000 | 3-4-5K | 84      | 120° | 900 | GREY IP65 | 75 | 95 | 1490 | 145                |



STAINLESS STEEL CLAMPS  
POLYCARBONATE

IL 114149  
KLEUR INSTELBAAR 3000K - 4000K - 5000K  
VERMOGEN INSTELBAAR 25W - 30W - 35W - 40W

COULEUR AJUSTABLE 3000K - 4000K - 5000K  
PUISSANCE RÉGLABLE 25W - 30W - 35W - 40W

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| POWER | 3000K  | 4000K  | 5000K  |
| 25W   | 3300LM | 3800LM | 3750LM |
| 30W   | 3950LM | 4550LM | 4500LM |
| 35W   | 4600LM | 5400LM | 5250LM |
| 40W   | 5300LM | 6100LM | 6000LM |


IL 114150  
KLEUR INSTELBAAR 3000K - 4000K - 5000K  
VERMOGEN INSTELBAAR 35W - 44W - 53W - 60W

COULEUR AJUSTABLE 3000K - 4000K - 5000K  
PUISSANCE RÉGLABLE 35W - 44W - 53W - 60W

|       |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
| POWER | 3000K  | 4000K  | 5000K  |
| 35W   | 4250LM | 4950LM | 4850LM |
| 44W   | 4350LM | 6200LM | 6050LM |
| 53W   | 6450LM | 7500LM | 7330LM |
| 60W   | 7300LM | 8500LM | 8300LM |




| n°          | Power<br>V0lt |     | W  |       |       | Ra<br>v |      |     | Colour |      |     |      | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----|----|-------|-------|---------|------|-----|--------|------|-----|------|--------------------|
| BC PL60603K | 230           | COB | 40 | 30000 | 3000K | 80      | 120° | 900 | WHITE  | 10.5 | 596 | IP20 | 55                 |
| BC PL60604K | 230           | COB | 40 | 30000 | 4000K | 80      | 120° | 900 | WHITE  | 10.5 | 596 | IP20 | 0A                 |

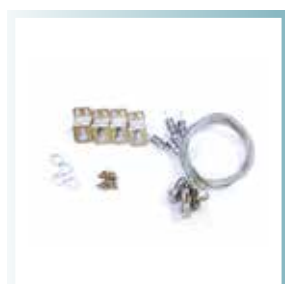

| n°       | Power |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour |   |   | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|----------|-------|---|---|---|---|---------|---|---|--------|---|---|-------------|--------------------|
| MM 05471 | -     | - | - | - | - | -       | - | - | GREY   | - | - | 1500        | 12                 |

BUILDING-UP FRAME



| n°       | Power |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   | Colour |     |     | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|----------|-------|---|---|---|---|---------|---|---|--------|-----|-----|-------------|--------------------|
| MM 07610 | -     | - | - | - | - | -       | - | - | WHITE  | 600 | 600 | -           | 52                 |





**Ledway**

RAL COLORS ON REQUEST



| n°            | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(%) | <br>(lm) | Colour         | <br>(mm) | (mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------|
| BC LW4030W    | 230           | COB                                                                               | 35 | 50000                                                                                      | 3000                                                                                       | 80      | NO                                                                                        | 4600                                                                                        | WHITE RAL 9016 | 65X65                                                                                       | 1160 | -           | 350                |
| BC LW4030WDIM | 230           | COB                                                                               | 35 | 50000                                                                                      | 3000                                                                                       | 80      | YES                                                                                       | 4600                                                                                        | WHITE RAL 9016 | 65X65                                                                                       | 1160 | -           | 430                |



| n°            | Power<br>Volt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(%) | <br>(lm) | Colour         | <br>(mm) | (mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------|
| BC LW6030W    | 230           | COB                                                                                 | 50 | 50000                                                                                        | 3000                                                                                         | 80      | NO                                                                                          | 6900                                                                                          | WHITE RAL 9016 | 65X65                                                                                         | 1720 | -           | 450                |
| BC LW6030WDIM | 230           | COB                                                                                 | 50 | 50000                                                                                        | 3000                                                                                         | 80      | YES                                                                                         | 6900                                                                                          | WHITE RAL 9016 | 65X65                                                                                         | 1720 | -           | 520                |



| n°<br>3X0.75 | Power |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | (mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------|
| BC LW2003W   | 230   | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | WHITE  | -                                                                                             | -    | 2000        | 53                 |



| n°<br>5X0.75 | Power |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(cd) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | (mm) | Cable<br>mm | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|--------------------|
| BC LW2005W   | 230   | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                            | -                                                                                             | WHITE  | -                                                                                             | -    | 2000        | 53                 |



| n°          | Power<br>V0lt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(%) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC L65441WW | 230           | COB                                                                               | 10 | 25000                                                                                      | 3000                                                                                       | 80      | NO                                                                                        | 800                                                                                         | BLACK  | 49 X 125 X 118                                                                              | IP65 | 25                 |
| BC L65441NW | 230           | COB                                                                               | 10 | 25000                                                                                      | 4000                                                                                       | 80      | NO                                                                                        | 850                                                                                         | BLACK  | 49 X 125 X 118                                                                              | IP65 | 25                 |



| n°          | Power<br>V0lt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(%) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC L65443WW | 230           | COB                                                                               | 30 | 25000                                                                                      | 3000                                                                                       | 80      | NO                                                                                        | 2100                                                                                        | BLACK  | 59 X 185 X 155                                                                              | IP65 | 42                 |
| BC L65443NW | 230           | COB                                                                               | 30 | 25000                                                                                      | 4000                                                                                       | 80      | NO                                                                                        | 2300                                                                                        | BLACK  | 59 X 185 X 155                                                                              | IP65 | 42                 |





| n°          | Power<br>V0lt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(%) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC L65444WW | 230           | COB                                                                               | 50 | 25000                                                                                      | 3000                                                                                       | 80      | NO                                                                                        | 4500                                                                                        | BLACK  | 70 X 222 X 222                                                                              | IP65 | 60                 |
| BC L65444NW | 230           | COB                                                                               | 50 | 25000                                                                                      | 4000                                                                                       | 80      | NO                                                                                        | 4500                                                                                        | BLACK  | 70 X 222 X 222                                                                              | IP65 | 60                 |


#### PROJECTOR SENSOR PIR



| n°             | Power<br>V0lt |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(%) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC L54441WWPIR | 230           | COB                                                                                 | 10 | 25000                                                                                        | 3000                                                                                         | 80      | NO                                                                                          | 800                                                                                           | BLACK  | 59 X 155 X 136                                                                                | IP54 | 49                 |
| BC L54441NWPIR | 230           | COB                                                                                 | 10 | 25000                                                                                        | 4000                                                                                         | 80      | NO                                                                                          | 850                                                                                           | BLACK  | 59 X 155 X 136                                                                                | IP54 | 49                 |
| BC L54444WWPIR | 230           | COB                                                                                 | 50 | 25000                                                                                        | 3000                                                                                         | 80      | NO                                                                                          | 4500                                                                                          | BLACK  | 83 X 222 X 222                                                                                | IP55 | 75                 |




#### PROJECTOR SENSOR PIR



| n°        | Power<br>V0lt/mA |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(%) | <br>(lm) | Colour | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| IL 114033 | 230              | COB                                                                                 | 30 | 25000                                                                                        | 3000                                                                                         | 80      | NO                                                                                          | 2700                                                                                          | BLACK  | 21 X 193 X 138                                                                                | IP65 | 54,90              |
| IL 114032 | 230              | COB                                                                                 | 30 | 25000                                                                                        | 4000                                                                                         | 80      | NO                                                                                          | 2800                                                                                          | BLACK  | 21 X 193 X 138                                                                                | IP65 | 54,90              |



# LED PROJECTOR



| n°            | BRACKET / EXTENTION ARM | Colour | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|-------------------------|--------|------|--------------------|
| BC LBRACKET50 | - - - - -               | BLACK  | 500  | 19                 |
| BC LBRACKET80 | - - - - -               | BLACK  | 800  | 29                 |



| n°      | GROUND PIN | Colour | (mm)     | €<br>brut/<br>excl |
|---------|------------|--------|----------|--------------------|
| BC LPIN | - - - - -  | BLACK  | 265 X 59 | 8                  |




| n°        | IP 65 CONNECTOR | Colour | (mm)    | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|-----------------|--------|---------|--------------------|
| IL 112973 | - - - - -       | BLACK  | 27 X 87 | IP67 10,90         |





| n°                    | Power<br>Volt | W   | W   | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (%) | (lm) | Colour | (mm)      | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------------|---------------|-----|-----|-------|-------|---------|-----|------|--------|-----------|------|--------------------|
| BC L200W65PIR<br>/SET | 230           | PIR | 200 | 50000 | -     | -       | NO  | -    | BLACK  | 120 X 150 | IP65 | 40                 |



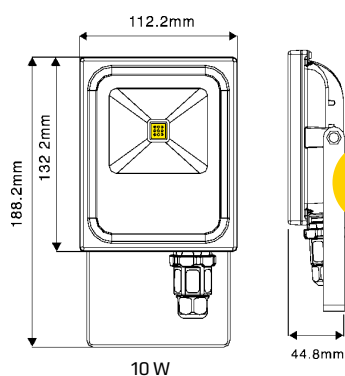

EXTRA  
SLIM/  
PLAT

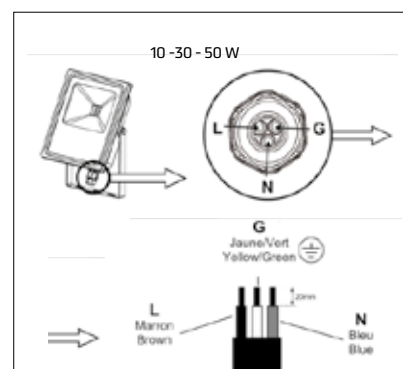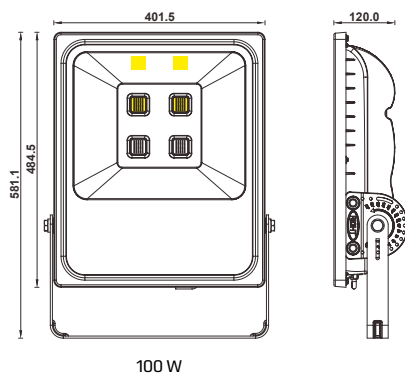

## LED PROJECTOR



| n°          | Power<br>Volt |     | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(%) | <br>(lm) | Colour | (mm)           |      | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----|----|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------|----------------|------|--------------------|
| BC L65881NW | 230           | COB | 10 | 35000     | 4000      | 70      | NO      | 650      | BLACK  | 45 X 132 X 112 | IP65 | 30                 |
| BC L65883WW | 230           | COB | 30 | 35000     | 3000      | 70      | NO      | 2200     | BLACK  | 62 X 290 X 195 | IP65 | 65                 |
| BC L65883NW | 230           | COB | 30 | 35000     | 4000      | 70      | NO      | 2200     | BLACK  | 62 X 290 X 195 | IP65 | 65                 |



| n°          | Power<br>Volt |     | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(%) | <br>(lm) | Colour | (mm)            |      | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----|-----|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------|-----------------|------|--------------------|
| BC L65885NW | 230           | COB | 100 | 35000     | 4000      | 70      | NO      | 7500     | BLACK  | 101 X 438 X 286 | IP65 | 170                |



| n°          | Power<br>Volt |     | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(%) | <br>(lm) | Colour | (mm)            |      | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----|-----|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------|-----------------|------|--------------------|
| BC L65886NW | 230           | COB | 150 | 35000     | 4000      | 70      | NO      | 11250    | BLACK  | 109 X 506 X 364 | IP65 | 250                |



| n°          | Power<br>Volt |     | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(%) | <br>(lm) | Colour | (mm)            |      | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|---------------|-----|-----|-----------|-----------|---------|---------|----------|--------|-----------------|------|--------------------|
| BC L65887NW | 230           | COB | 200 | 35000     | 4000      | 70      | NO      | 15000    | BLACK  | 120 X 581 X 402 | IP65 | 320                |



## Lumens / rookmelder / détecteur de fumée / 2 in 1

### ROOKMELDER / DETECTEUR DE FUMEE

|   | n°             |   |   |   |   |   |   |   | Colour           | (mm)     |      | €<br>brut/<br>excl |
|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----------|------|--------------------|
| ① | NX LUMENS62801 | - | - | - | - | - | - | - | FULL WHITE       | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ② | NX LUMENS62802 | - | - | - | - | - | - | - | TOP GREY         | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ③ | NX LUMENS62803 | - | - | - | - | - | - | - | FULL BLACK       | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ④ | NX LUMENS62804 | - | - | - | - | - | - | - | FULL GREY        | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ⑤ | NX LUMENS62805 | - | - | - | - | - | - | - | TOP RED          | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ⑥ | NX LUMENS62806 | - | - | - | - | - | - | - | TOP CYAN         | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ⑦ | NX LUMENS62807 | - | - | - | - | - | - | - | TOP ORANGE       | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ⑧ | NX LUMENS62808 | - | - | - | - | - | - | - | TOP GREEN        | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ⑨ | NX LUMENS62809 | - | - | - | - | - | - | - | TOP YELLOW       | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ⑩ | NX LUMENS62810 | - | - | - | - | - | - | - | TOP MAGENTA      | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ⑫ | NX LUMENS62811 | - | - | - | - | - | - | - | TOP BROWN        | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ⑬ | NX LUMENS62812 | - | - | - | - | - | - | - | TOP PASTEL PINK  | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ⑭ | NX LUMENS62813 | - | - | - | - | - | - | - | TOP PASTEL GREEN | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ⑮ | NX LUMENS62814 | - | - | - | - | - | - | - | TOP PASTEL BLUE  | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ⑯ | NX LUMENS62815 | - | - | - | - | - | - | - | TOP GRAPHITE     | 125 X 63 | IP20 | 8                  |
| ⑰ | NX LUMENS62816 | - | - | - | - | - | - | - | TOP TAUPE        | 125 X 63 | IP20 | 8                  |




| n°         | Power<br>Volt/DC | COB  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC 2430335 | 24               | 3014 | 24 | 30000                                                                                      | 3000                                                                                       | 80      | 120°                                                                                      | 1600                                                                                        | YES                                                                                        | IP20 | 2,5                                                                                         | 8                                                                                           | 5           | 39                 |
| IL 111919  | 24               | 335  | 24 | 25000                                                                                      | 3000                                                                                       | 83      | 120°                                                                                      | 1750                                                                                        | YES                                                                                        | IP66 | 6,3                                                                                         | 11                                                                                          | 5           | 74,90              |



| n°            | Power<br>Volt/DC | COB  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| IL 112066     | 24               | 3528 | 24 | 25000                                                                                      | 2500                                                                                       | 80      | 120°                                                                                      | 2500                                                                                        | YES                                                                                        | IP20 | 3                                                                                           | 10                                                                                          | 5           | 34,90              |
| BC 24W3020    | 24               | 3528 | 24 | 30000                                                                                      | 3000                                                                                       | 80      | 120°                                                                                      | 1800                                                                                        | YES                                                                                        | IP20 | 2,5                                                                                         | 8                                                                                           | 5           | 55                 |
| BC 244020     | 24               | 3528 | 24 | 30000                                                                                      | 4000                                                                                       | 80      | 120°                                                                                      | 1800                                                                                        | YES                                                                                        | IP20 | 2,5                                                                                         | 8                                                                                           | 5           | 55                 |
| BC LS35NW2420 | 24               | 3528 | 24 | 50000                                                                                      | 4000                                                                                       | 80      | 120°                                                                                      | 1500                                                                                        | YES                                                                                        | IP20 | 2,5                                                                                         | 8                                                                                           | 5           | 55                 |



| n°            | Power<br>Volt/DC | COB  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC LS35SW2454 | 24               | 3528 | 24 | 50000                                                                                      | 2500                                                                                       | 80      | 120°                                                                                      | 1500                                                                                        | YES                                                                                        | IP54 | 2,7                                                                                         | 8                                                                                           | 5           | 75                 |
| IL 113150     | 24               | 2115 | 30 | 50000                                                                                      | 2700                                                                                       | 93      | 120°                                                                                      | 3000                                                                                        | YES                                                                                        | IP54 | 5                                                                                           | 11                                                                                          | 5           | 109                |



| n°            | Power<br>Volt/DC | COB  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC LS35BW4820 | 24               | 3528 | 48 | 50000                                                                                        | 2700                                                                                         | 80      | 120°                                                                                        | 3500                                                                                          | YES                                                                                          | IP20 | 2,5                                                                                           | 8                                                                                             | 5           | 68                 |
| BC LS35SW4820 | 24               | 3528 | 48 | 50000                                                                                        | 3000                                                                                         | 80      | 120°                                                                                        | 3000                                                                                          | YES                                                                                          | IP20 | 2,5                                                                                           | 8                                                                                             | 5           | 68                 |
| BC LS35NW4820 | 24               | 3528 | 48 | 50000                                                                                        | 4000                                                                                         | 80      | 120°                                                                                        | 3000                                                                                          | YES                                                                                          | IP20 | 2,5                                                                                           | 8                                                                                             | 5           | 68                 |
| IL 114718     | 24               | 2220 | 40 | 50000                                                                                        | 4000                                                                                         | 92      | 120°                                                                                        | 3750                                                                                          | YES                                                                                          | IP20 | 2,5                                                                                           | 8                                                                                             | 5           | 89                 |
| BC LS35CW4820 | 24               | 3528 | 48 | 50000                                                                                        | 6000                                                                                         | 80      | 120°                                                                                        | 3000                                                                                          | YES                                                                                          | IP20 | 2,5                                                                                           | 8                                                                                             | 5           | 68                 |



| n°            | Power<br>Volt/DC | COB  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC LS35WW4854 | 24               | 3528 | 48 | 50000                                                                                        | 2500                                                                                         | 80      | 120°                                                                                        | 3000                                                                                          | YES                                                                                          | IP54 | 2,7                                                                                           | 8                                                                                             | 5           | 75                 |
| IL 111910     | 24               | 3528 | 48 | 25000                                                                                        | 3000                                                                                         | 85      | 120°                                                                                        | 3250                                                                                          | YES                                                                                          | IP66 | 3                                                                                             | 10                                                                                            | 5           | 64,90              |
| IL 111911     | 24               | 3528 | 48 | 25000                                                                                        | 4500                                                                                         | 85      | 120°                                                                                        | 3250                                                                                          | YES                                                                                          | IP66 | 3                                                                                             | 10                                                                                            | 5           | 64,90              |
| BC LS35CW4854 | 24               | 3528 | 48 | 50000                                                                                        | 6000                                                                                         | 80      | 120°                                                                                        | 3000                                                                                          | YES                                                                                          | IP54 | 2,7                                                                                           | 8                                                                                             | 5           | 75                 |



|               |    |      |    |       |      |    |      |      |     |      |   |    |   |    |
|---------------|----|------|----|-------|------|----|------|------|-----|------|---|----|---|----|
| BC LS35WW4868 | 24 | 3528 | 48 | 50000 | 2500 | 80 | 120° | 3000 | YES | IP68 | 5 | 10 | 5 | 85 |
| BC LS35SW4868 | 24 | 3528 | 48 | 50000 | 3000 | 80 | 120° | 3000 | YES | IP68 | 5 | 10 | 5 | 85 |
| BC 124068     | 24 | 3528 | 48 | 30000 | 4000 | 80 | 120° | 3600 | YES | IP68 | 5 | 10 | 5 | 70 |
| BC LS35NW4868 | 24 | 3528 | 48 | 50000 | 4000 | 80 | 120° | 3000 | YES | IP68 | 5 | 10 | 5 | 85 |
| BC LS35CW4868 | 24 | 3528 | 48 | 50000 | 6000 | 80 | 120° | 3000 | YES | IP68 | 5 | 10 | 5 | 85 |
| BC 126568     | 24 | 3528 | 48 | 30000 | 6500 | 80 | 120° | 4200 | YES | IP68 | 5 | 10 | 5 | 75 |



| n°            | Power<br>V0lt/DC | COB  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC LS20SW7220 | 24               | 2016 | 72 | 50000                                                                                      | 3000                                                                                       | 80      | 120°                                                                                      | 5580                                                                                        | YES                                                                                        | IP20 | 1                                                                                           | 5                                                                                           | 5           | 99                 |
| BC LS20NW7220 | 24               | 2016 | 72 | 50000                                                                                      | 4000                                                                                       | 80      | 120°                                                                                      | 5580                                                                                        | YES                                                                                        | IP20 | 1                                                                                           | 5                                                                                           | 5           | 99                 |



| n°            | Power<br>V0lt/DC | COB  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC LS35SW7220 | 24               | 3528 | 72 | 50000                                                                                        | 3000                                                                                         | 80      | 120°                                                                                        | 4400                                                                                          | YES                                                                                          | IP20 | 2,5                                                                                           | 8                                                                                             | 5           | 99                 |
| IL 114721     | 24               | 2220 | 75 | 50000                                                                                        | 3000                                                                                         | 92      | 120°                                                                                        | 7000                                                                                          | YES                                                                                          | IP20 | 2                                                                                             | 8                                                                                             | 5           | 119                |
| BC LS35NW7220 | 24               | 3528 | 72 | 50000                                                                                        | 4000                                                                                         | 80      | 120°                                                                                        | 4400                                                                                          | YES                                                                                          | IP20 | 2,5                                                                                           | 8                                                                                             | 5           | 99                 |



|               |    |      |    |       |      |    |      |      |     |      |     |    |   |    |
|---------------|----|------|----|-------|------|----|------|------|-----|------|-----|----|---|----|
| BC LS50WW7220 | 24 | 5050 | 72 | 50000 | 2500 | 80 | 120° | 4800 | YES | IP20 | 2,5 | 10 | 5 | 99 |
| BC 602720     | 24 | 5050 | 72 | 30000 | 2700 | 80 | 120° | 5000 | YES | IP20 | 2,5 | 10 | 5 | 99 |
| BC LS50SW7220 | 24 | 5050 | 72 | 50000 | 3000 | 80 | 120° | 4800 | YES | IP20 | 2,5 | 10 | 5 | 99 |
| BC LS50NW7220 | 24 | 5050 | 72 | 50000 | 4000 | 80 | 120° | 5400 | YES | IP20 | 2,5 | 10 | 5 | 99 |
| BC LS50CW7220 | 24 | 5050 | 72 | 50000 | 6000 | 80 | 120° | 5400 | YES | IP20 | 2,5 | 10 | 5 | 99 |
| BC 606520     | 24 | 5050 | 72 | 30000 | 6500 | 80 | 120° | 5600 | YES | IP20 | 2,5 | 10 | 5 | 99 |



RED - GREEN -BLUE - YELLOW



|               |    |      |    |       |       |        |      |      |     |      |     |    |   |    |
|---------------|----|------|----|-------|-------|--------|------|------|-----|------|-----|----|---|----|
| BC LS50RD7254 | 24 | 5050 | 72 | 50000 | 620nm | RED    | 120° | 1350 | YES | IP54 | 2,7 | 10 | 5 | 60 |
| BC LS50GN7254 | 24 | 5050 | 72 | 50000 | 520nm | GREEN  | 120° | 1350 | YES | IP54 | 2,7 | 10 | 5 | 60 |
| BC LS50BE7254 | 24 | 5050 | 72 | 50000 | 470nm | BLUE   | 120° | 900  | YES | IP54 | 2,7 | 10 | 5 | 60 |
| BC LS50YW7254 | 24 | 5050 | 72 | 50000 | 590nm | YELLOW | 120° | 1350 | YES | IP54 | 2,7 | 10 | 5 | 60 |





IP54

| n°            | Power<br>Volt/DC | COB  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC LS50WW7254 | 24               | 5050 | 72 | 50000                                                                                      | 2500                                                                                       | 80      | 120°                                                                                      | 4800                                                                                        | YES                                                                                        | IP54 | 2,7                                                                                         | 10                                                                                          | 5           | 120                |
| BC LS50SW7254 | 24               | 5050 | 72 | 50000                                                                                      | 3000                                                                                       | 80      | 120°                                                                                      | 4800                                                                                        | YES                                                                                        | IP54 | 2,7                                                                                         | 10                                                                                          | 5           | 120                |
| BC LS50NW7254 | 24               | 5050 | 72 | 50000                                                                                      | 4000                                                                                       | 80      | 120°                                                                                      | 5400                                                                                        | YES                                                                                        | IP54 | 2,7                                                                                         | 10                                                                                          | 5           | 120                |
| BC LS50CW7254 | 24               | 5050 | 72 | 50000                                                                                      | 6000                                                                                       | 80      | 120°                                                                                      | 5400                                                                                        | YES                                                                                        | IP54 | 2,7                                                                                         | 10                                                                                          | 5           | 120                |



IP68

|               |    |      |    |       |      |    |      |      |     |      |   |    |   |     |
|---------------|----|------|----|-------|------|----|------|------|-----|------|---|----|---|-----|
| BC LS50WW7268 | 24 | 5050 | 72 | 50000 | 2500 | 80 | 120° | 4800 | YES | IP68 | 5 | 12 | 5 | 140 |
| BC LS50SW7268 | 24 | 5050 | 72 | 50000 | 3000 | 80 | 120° | 4800 | YES | IP68 | 5 | 12 | 5 | 140 |
| BC 604068     | 24 | 5050 | 72 | 30000 | 4000 | 80 | 120° | 6000 | YES | IP68 | 5 | 12 | 5 | 135 |
| BC LS50NW7268 | 24 | 5050 | 72 | 50000 | 4000 | 80 | 120° | 5400 | YES | IP68 | 5 | 12 | 5 | 140 |



IP20 - 54 - 68

| n°<br>RGB      | Power<br>Volt/DC | COB  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|------------------|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC LS50RGB7220 | 24               | 5050 | 72 | 50000                                                                                      | RGB                                                                                        | 80      | 120°                                                                                      | -                                                                                           | YES                                                                                        | IP20 | 2,5                                                                                         | 10                                                                                          | 5           | 99                 |
| BC LS50RGB7254 | 24               | 5050 | 72 | 50000                                                                                      | RGB                                                                                        | 80      | 120°                                                                                      | -                                                                                           | YES                                                                                        | IP54 | 2,7                                                                                         | 10                                                                                          | 5           | 109                |
| BC LS50RGB7268 | 24               | 5050 | 72 | 50000                                                                                      | RGB                                                                                        | 80      | 120°                                                                                      | -                                                                                           | YES                                                                                        | IP68 | 5                                                                                           | 12                                                                                          | 5           | 120                |



| n°<br>RGBW  | Power<br>Volt/DC | COB  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC 72RGB420 | 24               | 5050 | 72 | 30000                                                                                        | RGB+3K                                                                                       | 80      | 120°                                                                                        | -                                                                                             | YES                                                                                          | IP20 | 2,5                                                                                           | 10                                                                                            | 5           | 130                |




| n°<br>RGB+W      | Power<br>Volt/DC | COB  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC LS50RGBSW8220 | 24               | 5050 | 82 | 30000                                                                                        | RGB+3K                                                                                       | 80      | 120°                                                                                        | 3600                                                                                          | YES                                                                                          | IP20 | 2,1                                                                                           | 12                                                                                            | 5           | 135                |
| BC LS50RGBNW8220 | 24               | 5050 | 82 | 30000                                                                                        | RGB+4K                                                                                       | 80      | 120°                                                                                        | 3600                                                                                          | YES                                                                                          | IP20 | 2,1                                                                                           | 12                                                                                            | 5           | 135                |



2300-6500K  
color temperature  
control

| n°<br>DUAL Bicolor | Power<br>Volt/DC | COB  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|--------------------|------------------|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| BC LS35dual9620    | 24               | 3527 | 96 | 50000                                                                                        | 2300-6500                                                                                    | 80      | 120°                                                                                        | 3300                                                                                          | YES                                                                                          | IP20 | 2,5                                                                                           | 10                                                                                            | 5           | 140                |



| n°<br>DUAL Bicolor | Power<br>Volt/DC | COB  | W   | (u/h) | (° K)     | Ra<br>v | (°)  | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|--------------------|------------------|------|-----|-------|-----------|---------|------|------|-----|------|------|------|-------------|--------------------|
| IL 113553          | 24               | 2115 | 100 | 50000 | 2300-5000 | 90      | 120° | 1650 | YES | IP20 | 3    | 10   | 5           | 149                |
| IL 112710          | 24               | 2115 | 100 | 50000 | 3000-6000 | 90      | 120° | 1700 | YES | IP20 | 3    | 10   | 5           | 149                |



| n°<br>RGB+W      | Power<br>Volt/DC | COB  | W  | (u/h) | (° K)  | Ra<br>v | (°)  | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|------------------|------|----|-------|--------|---------|------|------|-----|------|------|------|-------------|--------------------|
| BC LS50RGBSW9654 | 24               | 5050 | 96 | 50000 | RGB+3K | 80      | 120° | 3600 | YES | IP54 | 2,7  | 12   | 5           | 150                |
| BC LS50RGBNW9654 | 24               | 5050 | 96 | 50000 | RGB+4K | 80      | 120° | 3600 | YES | IP54 | 2,7  | 12   | 5           | 150                |
| BC LS50RGBSW9666 | 24               | 5050 | 96 | 50000 | RGB+3K | 80      | 120° | 3600 | YES | IP66 | 5    | 12   | 5           | 160                |
| BC LS50RGBNW9666 | 24               | 5050 | 96 | 50000 | RGB+4K | 80      | 120° | 3600 | YES | IP66 | 5    | 12   | 5           | 160                |



| n°             | Power<br>Volt/DC | COB  | W   | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°)  | (lm)  | (%) |      | (mm) | (mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|------------------|------|-----|-------|-------|---------|------|-------|-----|------|------|------|-------------|--------------------|
| BC 964021      | 24               | 5050 | 116 | 30000 | 4000  | 80      | 120° | 8800  | YES | IP20 | 2,5  | 12   | 5           | 149                |
| BC LS28WW12020 | 24               | 3528 | 120 | 50000 | 2500  | 80      | 120° | 9000  | YES | IP20 | 2,5  | 8    | 5           | 135                |
| BC LS28SW12020 | 24               | 3528 | 120 | 50000 | 3000  | 80      | 120° | 9000  | YES | IP20 | 2,5  | 8    | 5           | 149                |
| BC LS28NW12020 | 24               | 3528 | 120 | 50000 | 4000  | 80      | 120° | 10980 | YES | IP20 | 2,5  | 8    | 5           | 149                |



| n°             | Power<br>Volt/DC | COB  | W   | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°)  | (lm)  | (%) |      | (mm) | (mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|------------------|------|-----|-------|-------|---------|------|-------|-----|------|------|------|-------------|--------------------|
| BC LS28SW15920 | 24               | 2835 | 159 | 50000 | 3000  | 80      | 120° | 17028 | YES | IP20 | 1,2  | 22   | 3           | 180                |
| BC LS28NW15920 | 24               | 2835 | 159 | 50000 | 4000  | 80      | 120° | 17028 | YES | IP20 | 1,2  | 22   | 3           | 180                |

## LED STRIP 230V



| n°               | Power<br>Volt/AC | COB  | W  | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°)  | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length<br>m | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|------------------|------|----|-------|-------|---------|------|------|-----|------|------|------|-------------|--------------------|
| BC LS28SW5544230 | 230              | 2835 | 43 | 50000 | 3000  | 80      | 120° | 3075 | YES | IP44 | 11,3 | 7,5  | 5           | 75                 |

DIMBAAR  
DIMMABLE




| n°            | Power<br>Volt | COB  | W   | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|---------------|------|-----|--------------------|
| BC LS35NW7265 | 24            | 2835 | 144 | 280                |

SHADOWLESS 4000K 10M IP65  
4120Lm 11,3 X11,3MM







| n°<br>TAPE | €<br>brut/<br>excl |
|------------|--------------------|
| BC LSTAPE  | 11MM X 10 M 10     |

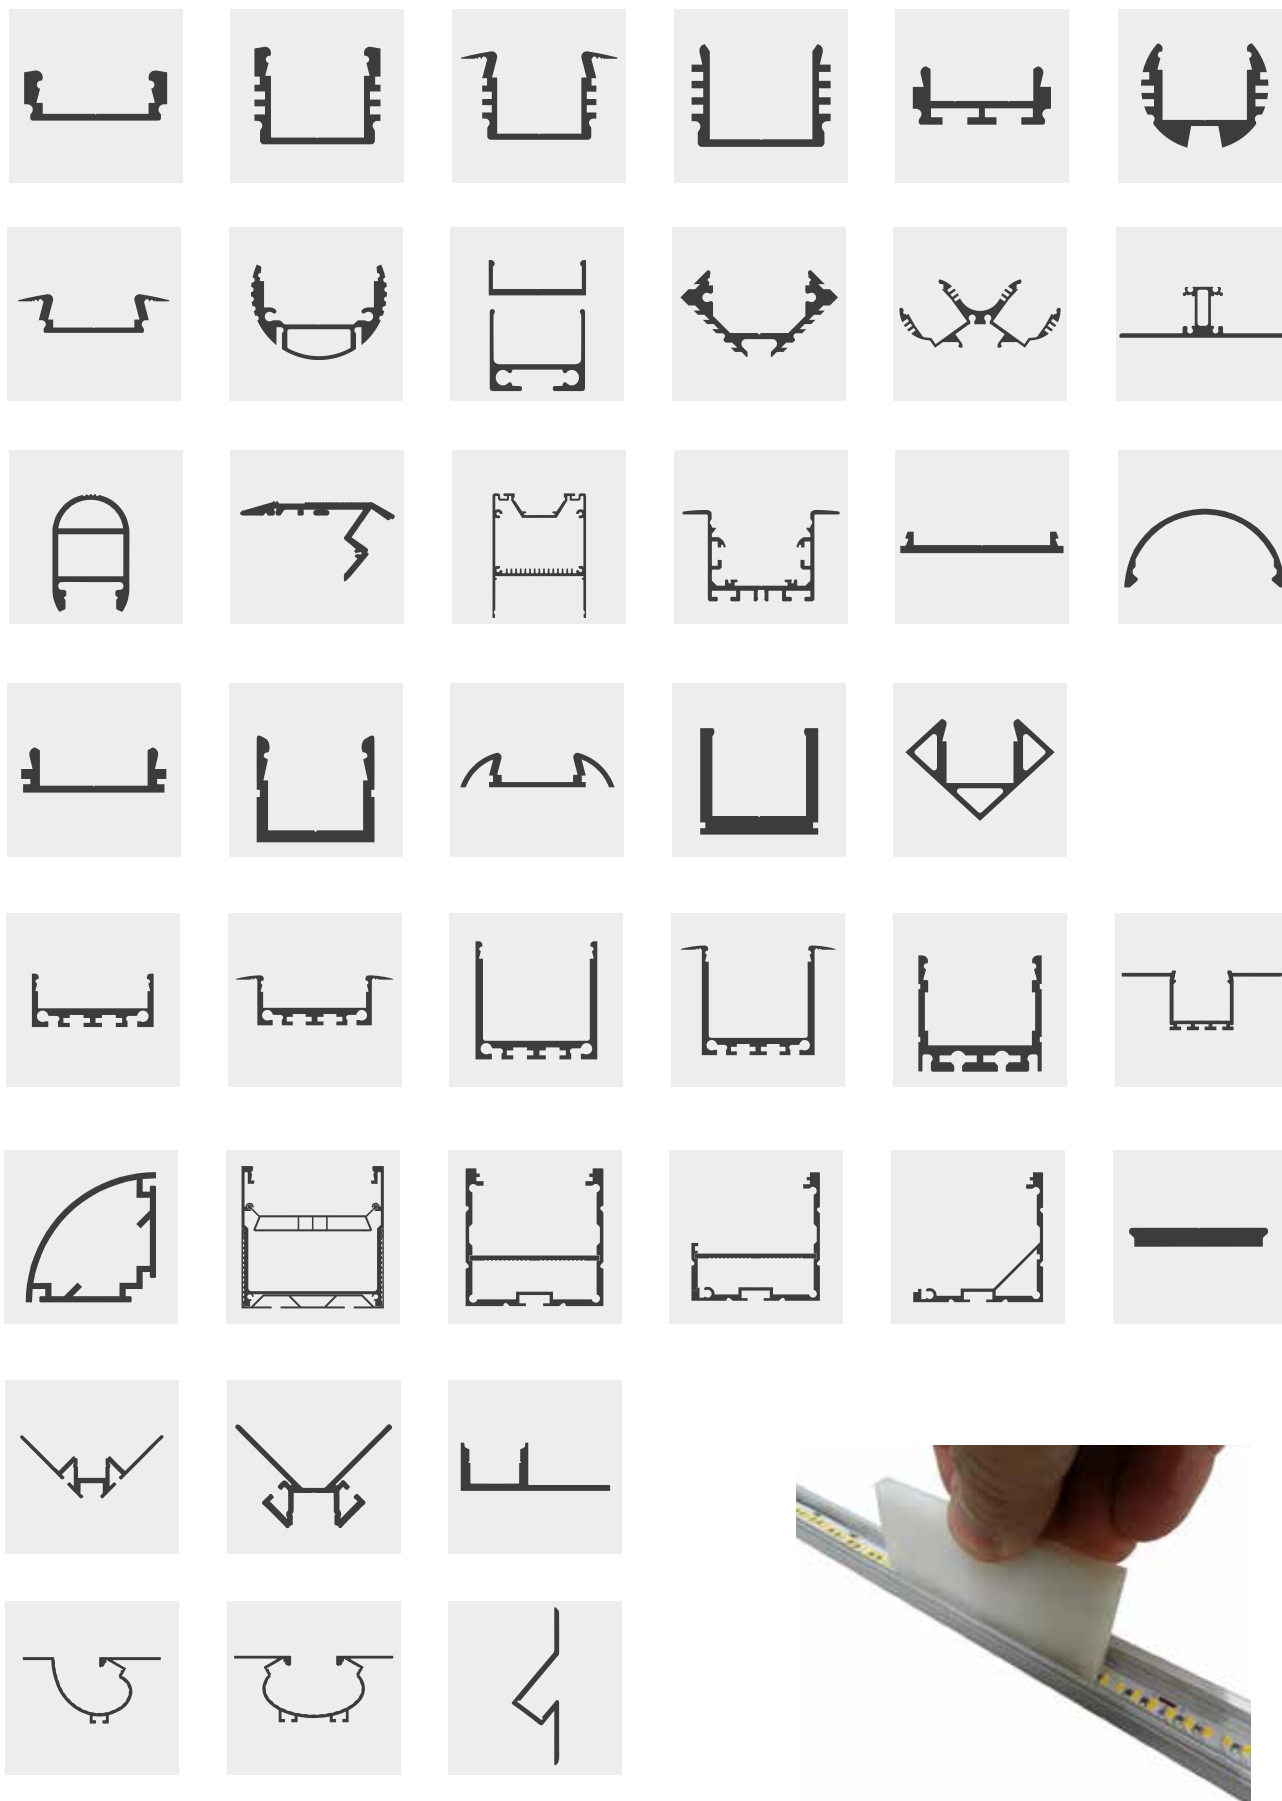

ONDEK MEER IN ONZE CATALOGUS VAN ISOLED


DÉCOUVREZ PLUS DANS NOTRE CATALOGUE D'ISOLED



## LED Strips Profiles Set




| n°         | Power |   |       |      | TRASPAR |   |     |      |   | (PCB) | ↑<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|------------|-------|---|-------|------|---------|---|-----|------|---|-------|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC APM0813 | -     | - | 15W/M | OPAL | 85%     | - | ALU | IP20 | - | 5MM   | 12        | 2000      | 8    | 27                 |

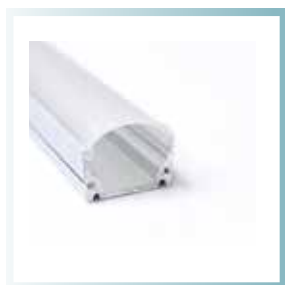

| n°          | Power |   |       |      | TRASPAR |   |     |      |   | (PCB) | ↑<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|-------|---|-------|------|---------|---|-----|------|---|-------|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC APM1709C | -     | - | 16W/M | OPAL | 85%     | - | ALU | IP20 | - | 5MM   | 14,2      | 2000      | 17   | 20                 |



| n°          | Power |   |       |      | TRASPAR |   |     |      |   | (PCB) | ↑<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|-------|---|-------|------|---------|---|-----|------|---|-------|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC APM2010  | -     | - | 22W/M | OPAL | 74%     | - | ALU | IP20 | - | 5MM   | 19,6      | 2000      | 16,2 | 45                 |
| BC APM2114B | -     | - | 22W/M | OPAL | 75%     | - | ALU | IP20 | - | 5MM   | 21        | 2000      | 21   | 37                 |




| n°         | Power |   |       |      | TRASPAR |   |     |      |   | (PCB) | ↑<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|------------|-------|---|-------|------|---------|---|-----|------|---|-------|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC APM2126 | -     | - | 35W/M | OPAL | 60%     | - | ALU | IP20 | - | 5MM   | 26,1      | 2000      | 21   | 58                 |

**PROFIL Versterkte versie / Version renforcée**



| n°        | Power<br>Volt/DC |   |   |     | <br>(° K) |   |   |       |      |   | ↕<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|------|---|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC CN1051 | 24V              | - | - | 2 P | -                                                                                          | - | - | WHITE | IP20 | - |           | 5         |      | 1                  |

DIRECT CONNECT

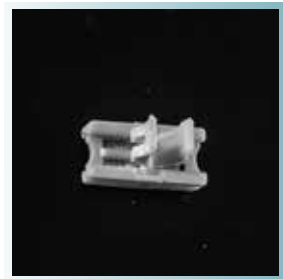

| n°        | Power<br>Volt/DC |   |   |     | <br>(° K) |   |   |       |      |   | ↕<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|------|---|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC CN1081 | 24V              | - | - | 2 P | -                                                                                          | - | - | WHITE | IP20 | - | 14        | 8         |      | 0,80               |
| BC CN1101 | 24V              | - | - | 2 P | -                                                                                          | - | - | WHITE | IP20 | - | 20        | 10        |      | 0,80               |

DIRECT CONNECT



| n°          | Power<br>Volt/DC |   |     |     | <br>(° K) |   |   |       |      |   | ↕<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|------------------|---|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|------|---|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC CN112RGB | 24V              | - | RGB | 4 P | -                                                                                          | - | - | WHITE | IP20 | - | 15        | 12        |      | 0,80               |

DIRECT CONNECT RGB



| n°        | Power<br>Volt/ DC |   |   |     | <br>(° K) |   |   |       |      |   | ↕<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|-------------------|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|------|---|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC CN2051 | 24V               | - | - | 2 P | -                                                                                            | - | - | WHITE | IP20 | - | 150       | 5         |      | 2                  |

POWER CABLE




| n°         | Power<br>Volt/DC |   |   |     | <br>(° K) |   |   |       |      |   | ↕<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|------------|------------------|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|------|---|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC CN11081 | 24V              | - | - | 2 P | -                                                                                            | - | - | WHITE | IP20 | - | 175       | 8         |      | 1,2                |
| BC CN2101  | 24V              | - | - | 2 P | -                                                                                            | - | - | WHITE | IP20 | - | 175       | 10        |      | 2                  |

CONNECTING CABLE



| n°         | Power<br>Volt/DC |   |   |     | <br>(° K) |   |   |       |      |   | ↕<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|------------|------------------|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|------|---|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC CN2081  | 24V              | - | - | 2 P | -                                                                                            | - | - | WHITE | IP20 | - |           | 8         |      | 2                  |
| BC CN11101 | 24V              | - | - | 2 P | -                                                                                            | - | - | WHITE | IP20 | - |           | 10        |      | 1,2                |

POWER CABLE TO DRIVER (FL)



| n°           | Power<br>VOLT/DC |   |     |     | <br>(° K) |   |   |       |      |         |     | ↕<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|------------------|---|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|------|---------|-----|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC CN1112RGB | 24V              | - | RGB | 4 P | -                                                                                          | - | - | WHITE | IP20 | -       | 160 | 10        |           |      | 1,30               |
| BC CN5408P   | 24V              | - | -   | 2 P | -                                                                                          | - | - | WHITE | IP20 | > IP 54 | 300 | 8         |           |      | 2                  |

POWER CABLE TO DRIVER



| n°          | Power<br>VOLT/DC |   |     |     | <br>(° K) |   |   |       |      |   |     | ↕<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|------------------|---|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|------|---|-----|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC CN212RGB | 24V              | - | RGB | 4 P | -                                                                                          | - | - | WHITE | IP20 | - | 160 | 12        |           |      | 2                  |

CONNECTING CABLE RGB



| n°         | Power<br>VOLT/DC |   |   |     | <br>(° K) |   |   |       |      |         |    | ↕<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|------------|------------------|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|------|---------|----|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC CN5408D | 24V              | - | - | 2 P | -                                                                                          | - | - | WHITE | IP20 | > IP 54 | 15 | 10        |           |      | 1                  |

DIRECT CONNECT IP54



| n°         | Power<br>VOLT/DC |   |   |     | <br>(° K) |   |   |       |      |   |     | ↕<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|------------|------------------|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------|------|---|-----|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC CN6812P | 24V              | - | - | 2 P | -                                                                                            | - | - | WHITE | IP68 | - | 300 | 12        |           |      | 5                  |

POWER CABLE SET IP 68



| n°       | Power<br>VOLT/DC |   |   |     | <br>(° K) |   |   |        |      |   |   | ↕<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|----------|------------------|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|------|---|---|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC CNEND | 24V              | - | - | 2 P | -                                                                                            | - | - | TRANSP | IP68 | - | 8 | 12        |           |      | 0,90               |

ENDCAP IP 68



| n°         | Power<br>VOLT/DC |   |   |   | <br>(° K) |   |   |        |      |   |  | ↕<br>(mm) | ↔<br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|------------|------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------|------|---|--|-----------|-----------|------|--------------------|
| BC CNUCLIP | 24V              | - | - | - | -                                                                                            | - | - | TRANSP | IP68 | - |  | 8-20      |           |      | 0,90               |
| BC CNCLIP  | 24V              | - | - | - | -                                                                                            | - | - | TRANSP | IP68 | - |  | 8-12      |           |      | 0,50               |

MOUNT CLIP



| n°     | Power<br>Volt/ DC |   |      |      | <br>(° K) |   |        |      |      | <br>(%)<br>(PWM) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|--------|-------------------|---|------|------|-----------|---|--------|------|------|------------------|----------|----------|------|--------------------|
| BC 2CH | 24V               | - | 192W | 2 CH | DUAL      | - | 20-30M | GREY | IP20 | 1-100            | 86       | 86       | 37   | 40                 |

ZENDER/ ÉMETTEUR



| n°       | Power<br>Volt/ DC |   |      |      | <br>(° K) |   |        |       |      | <br>(%)<br>(PWM) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|----------|-------------------|---|------|------|-----------|---|--------|-------|------|------------------|----------|----------|------|--------------------|
| BC RF1CH | 12-24V            | - | 384W | 1 CH | 1 COLOR   | - | 20-30M | BLACK | IP20 | 1-100            | 120      | 62       | 24   | 60                 |

SET



| n°         | Power<br>Volt/ DC |   |      |      | <br>(° K) |   |        |      |      | <br>(%)<br>(PWM) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|------------|-------------------|---|------|------|-----------|---|--------|------|------|------------------|----------|----------|------|--------------------|
| BC RF3CH65 | 12-24V            | - | 432W | 3 CH | RGB       | - | 20-30M | GREY | IP65 | 1-100            | 130      | 65       | 24   | 50                 |

SET



| n°        | Power<br>Volt/ DC |      |   |      | <br>(° K) |   |   |     |      | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|-------------------|------|---|------|-----------|---|---|-----|------|---------|----------|----------|------|--------------------|
| BC AMWWCW | 12-24V            | 2X5A | - | 2 CH | WW-CW     | - | - | ALU | IP20 | 1-100   | 64       | 45       | 25   | 25                 |

ONTVANGER / RECEPTEUR



| n°       | Power<br>Volt/ DC |     |   |      | <br>(° K) |   |   |     |      | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|----------|-------------------|-----|---|------|-----------|---|---|-----|------|---------|----------|----------|------|--------------------|
| BC AMRGB | 12-24V            | 10A | - | 3 CH | RGB       | - | - | ALU | IP20 | 1-100   | 120      | 70       | 35   | 25                 |

ONTVANGER / RECEPTEUR




| n°        | Power<br>Volt/ DC |     |   |      | <br>(° K) |   |   |     |      | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|-------------------|-----|---|------|-----------|---|---|-----|------|---------|----------|----------|------|--------------------|
| BC AMRGBW | 12-24V            | 10A | - | 4 CH | RGB-W     | - | - | ALU | IP20 | 1-100   | 85       | 65       | 24   | 25                 |

ONTVANGER / RECEPTEUR



## RF RGB controller + amplifier

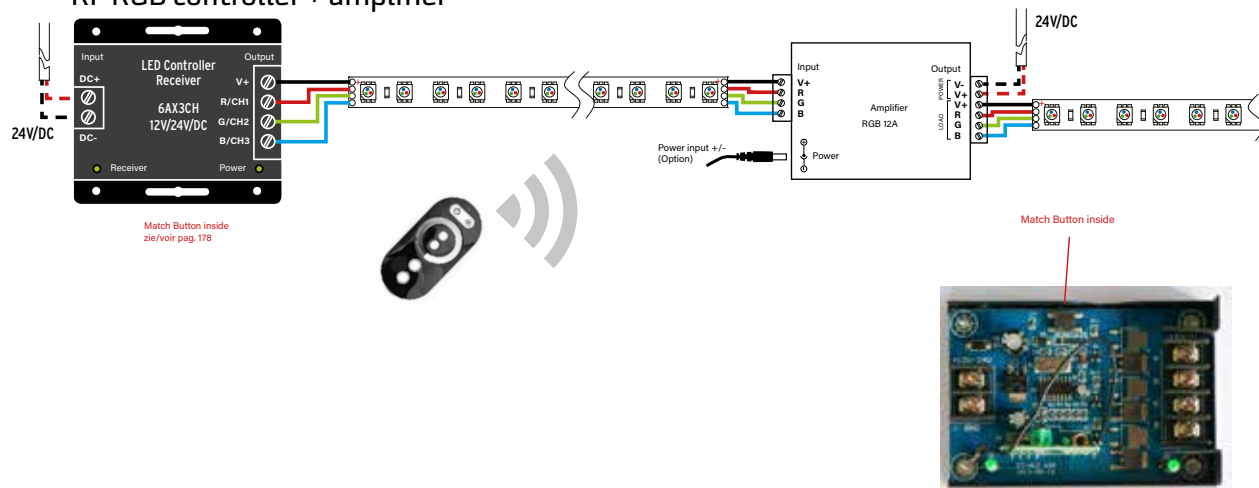

| n°       | Power<br>VOLT/ DC |    |      |      | <br>(° K) |   |        |       |      | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|----------|-------------------|----|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC DIMRF | 12-24V            | RF | 432W | 2 CH | 1 COLOR                                                                                    | - | 20-30M | BLACK | IP20 | 1-100                                                                                      | 83                                                                                          | 79                                                                                          | 33   | 59,90              |

SET



| n°        | Power<br>VOLT/ DC |    |      |      | <br>(° K) |   |        |       |      | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|-------------------|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| IL 112529 | 12-24V            | RF | 288W | 2 CH | DUAL                                                                                         | - | 20-30M | BLACK | IP20 | 1-100                                                                                        | 83                                                                                            | 79                                                                                            | 33   | 64,90              |

SET



| n°        | Power<br>VOLT/ DC |    |      |      | <br>(° K) |   |        |      |      | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|-------------------|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC CONTRF | 12-24V            | RF | 432W | 3 CH | RGB                                                                                          | - | 20-30M | GREY | IP20 | 1-100                                                                                        | 83                                                                                            | 79                                                                                            | 33   | 59,90              |

SET




| n°        | Power<br>VOLT/ DC |    |      |      | <br>(° K) |        |       |      | <br>(%)<br>(PWM) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|-------------------|----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| IL 113568 | 3V DC             | RF | -    | 4 CH | RGB-W                                                                                        | 20-30M | BLACK | IP20 | 1-100                                                                                                 | 122                                                                                           | 53                                                                                            | 18   | 39,90              |
| IL 113567 | 12-24             | RF | 4X3A | 4 CH | RGB-W                                                                                        | 20-30M | BLACK | IP20 | 1-100                                                                                                 | 114                                                                                           | 38                                                                                            | 21   | 34,90              |



| n°         | Power<br>VOLT/DC |   |        |        | <br>(° K) |   |   |       |   | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | <br>(mm) | €<br>brut/<br>excl |
|------------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|-------|---|---------|----------|----------|----------|--------------------|
| BC DIMRF4Z | 3X 1,5V          | - | 20-30M | 4 ZONE | 1 COLOR   | - | - | BLACK | - | 1-100   | 100      | 50       | 10       | 70                 |

HANDZENDER/ ÉMETTEUR À MAIN



| n°        | Power<br>VOLT/DC |   |        |        | <br>(° K) |   |   |       |   | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | <br>(mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|-------|---|---------|----------|----------|----------|--------------------|
| BC BIRF4Z | 3X 1,5V          | - | 20-30M | 4 ZONE | DUAL      | - | - | BLACK | - | 1-100   | 100      | 50       | 10       | 70                 |

HANDZENDER/ ÉMETTEUR À MAIN



| n°       | Power<br>VOLT/DC |   |        |        | <br>(° K) |   |   |       |   | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | <br>(mm) | €<br>brut/<br>excl |
|----------|------------------|---|--------|--------|-----------|---|---|-------|---|---------|----------|----------|----------|--------------------|
| BC 4RF4Z | 3X 1,5V          | - | 20-30M | 4 ZONE | RGB-W     | - | - | BLACK | - | 1-100   | 100      | 50       | 10       | 70                 |

HANDZENDER/ ÉMETTEUR À MAIN



| n°       | Power<br>VOLT/DC |         |        |        | <br>(° K) |   |   |       |   | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | <br>(mm) | €<br>brut/<br>excl |
|----------|------------------|---------|--------|--------|-----------|---|---|-------|---|---------|----------|----------|----------|--------------------|
| BC 4RF8Z | 3,7 LI           | BATT IN | 20-30M | 8 ZONE | RGB-W     | - | - | WHITE | - | 1-100   | 116      | 59       | 12       | 95                 |

USB CHARGING

HANDZENDER/ ÉMETTEUR À MAIN



| n°        | Power<br>VOLT |      |      |        | <br>(° K) |   |      |       |   |         | <br>(mm) | <br>(mm) | <br>(mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|---------------|------|------|--------|-----------|---|------|-------|---|---------|----------|----------|----------|--------------------|
| BC RWFIF1 | 230/12        | PLUG | IP20 | 8 ZONE | RGB-W     | - | WIFI | BLACK | - | RF 2.4G | 110      | 85       | 24,2     | 85                 |

WIFI-RF CONVERTOR INTERNET TO ROUTER



| n°       | Power<br>V0lt/ DC |      |       |      | <br>(° K) |        |      |      | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|----------|-------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC 4RF5A | 12-36V            | 4X5A | 4X60W | 4 CH | RGB-W                                                                                      | 20-30M | GREY | IP20 | 1-100                                                                                      | 178                                                                                         | 47                                                                                          | 24   | 79                 |

ONTVANGER / RECEPTEUR



| n°       | Power<br>V0lt/ DC |      |       |      | <br>(° K) |        |      |      | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|----------|-------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC 4RF8A | 12-36V            | 4X8A | 4X96W | 4 CH | RGB-W                                                                                      | 20-30M | GREY | IP20 | 1-100                                                                                      | 170                                                                                         | 59                                                                                          | 29   | 89                 |

ONTVANGER / RECEPTEUR



| n°           | Power<br>V0lt/ DC |      |       |      | <br>(° K) |        |      |      | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC 4RF5AIP67 | 12-36V            | 4X5A | 4X60W | 4 CH | RGB-W                                                                                      | 20-30M | GREY | IP67 | 1-100                                                                                      | 181                                                                                         | 74                                                                                          | 38   | 99                 |

ONTVANGER / RECEPTEUR



| n°        | Power<br>V0lt/ DC | (PWM) |   |   | <br>(° K) |        |      |      | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|-----------|-------------------|-------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC 1RFPWM | 240V              | 0-10V | - | - | 1 COLOR                                                                                      | 20-30M | GREY | IP20 | 1-100                                                                                        | 170                                                                                           | 59                                                                                            | 30   | 90                 |

0/1-10V LED DIMMER



| n°      | Power<br>V0lt/ DC |      |   |      | <br>(° K) |        |      |      | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|---------|-------------------|------|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC AM4C | 12-36             | 4X96 | - | 4 CH | RGB-W                                                                                        | 20-30M | GREY | IP20 | 1-100                                                                                        | 170                                                                                           | 59                                                                                            | 30   | 75                 |

POWER REPEATER



| n°         | Power<br>V0lt/ AC |        |   |   | <br>(° K) |        |      |      | <br>(%) | <br>(mm) | <br>(mm) | (mm) | €<br>brut/<br>excl |
|------------|-------------------|--------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|
| BC 1RFMINI | 240V              | 7-400W | - | - | 1 COLOR                                                                                      | 20-30M | GREY | IP20 | TRIAC                                                                                        | 43                                                                                            | 43                                                                                            | 20   | 55                 |

AC PHASE CUR RF + PUSH DIM

# FEELUX

by Lightplus

## INHOUD/TABLE DES MATIÈRES

|                      |    |
|----------------------|----|
| DIVA2 SPOT           | 47 |
| DIVA2 NDV LED        | 48 |
| DIVA2 DUAL LED       | 52 |
| DIVA2 RGB LED        | 56 |
| DIVA3 LED            | 56 |
| DIVA3 HO LED         | 62 |
| DIVA SPOT FREE 230 V | 64 |
| ECO SLIM LAMP        | 66 |
| MONORAIL             | 68 |
| FLXIBLE NEON         | 72 |
| SLIM LAMP            | 74 |
| DIM SLIM             | 75 |

Voor meer informatie neem contact op met uw vertegenwoordiger.  
Pour plus d'informations contactez votre représentant.

\* Druk- en zetfouten voorbehouden. Onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, transacties en leveringen.


\* Les fautes d'impression et typographiques n'engagent pas la responsabilité de l'auteur. Nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent à toutes nos offres, transactions et livraisons.

# DIVA 2 SPOT FLX SPOT DVS

## FLX Spot DVS



| n°<br>DIVA 2 spot | Power<br>volt/ DC | Colour | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°)  | (lm) | (%) | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-------------------|-------------------|--------|---|-------|-------|---------|------|------|-----|------|------|--------|--------------------|
| FL DVS4A30K24VWT  | 24                | WHITE  | 4 | 40000 | 3000  | 85      | 100° | 300  | YES | 18,4 | 76,2 | 2500   | 28                 |
| FL DVS4A30K24VSV  | 24                | SILV   | 4 | 40000 | 3000  | 85      | 100° | 300  | YES | 18,4 | 76,2 | 2500   | 28                 |
| FL DVS4A30K24VBK  | 24                | BLACK  | 4 | 40000 | 3000  | 85      | 100° | 300  | YES | 18,4 | 76,2 | 2500   | 28                 |



| n°<br>DIVA 2 spot | Power<br>volt/ DC | Colour | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°) | (lm) | (%) | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-------------------|-------------------|--------|---|-------|-------|---------|-----|------|-----|------|------|--------|--------------------|
| FL DVSSPRING      | -                 | ALU    | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | 15   | 75   | 75     | 1,6                |



| n°<br>DIVA 2 spot | Power<br>volt/ DC | Colour | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°) | (lm) | (%) | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-------------------|-------------------|--------|---|-------|-------|---------|-----|------|-----|------|------|--------|--------------------|
| FL DVSMRWT        | -                 | WHITE  | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | 15   | 75   | -      | 3                  |
| FL DVSMRSV        | -                 | SILV   | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | 15   | 75   | -      | 3                  |



### DRIVER 230V/AC TO 24V/DC






| n°           | Power<br>volt/ DC | Colour | W  | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°) | (lm) | (%) | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|--------|----|-------|-------|---------|-----|------|-----|------|------|--------|--------------------|
| FL FLC3024VT | 24                | WHITE  | 30 | 30000 | -     | -       | -   | -    | YES | 32   | 40   | 150    | 42                 |
| FL FLC7524VT | 24                | WHITE  | 75 | 30000 | -     | -       | -   | -    | YES | 32   | 60   | 180    | 65                 |



# DIVA2 NDV LED FLX STIX



## MONTAGE



MAX. 55W IN ONE LINE



| n°<br>DIVA 2  | Power<br>Volt/ DC |     | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°)  | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|-------------------|-----|---|-------|-------|---------|------|------|-----|------|------|------|--------|--------------------|
| FL NDV130K24V | 24                | COB | 1 | 40000 | 3000  | 85      | 100° | 75   | YES | IP20 | 11   | 12   | 95     | 20                 |
| FL NDV330K24V | 24                | COB | 3 | 40000 | 3000  | 85      | 100° | 225  | YES | IP20 | 11   | 12   | 188    | 25                 |
| FL NDV430K24V | 24                | COB | 4 | 40000 | 3000  | 85      | 100° | 300  | YES | IP20 | 11   | 12   | 280    | 30                 |
| FL NDV440K24V | 24                | COB | 4 | 40000 | 4000  | 85      | 100° | 300  | YES | IP20 | 11   | 12   | 280    | 30                 |



| n°<br>DIVA 2   | Power<br>Volt/ DC |     | W  | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°)  | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|-----|----|-------|-------|---------|------|------|-----|------|------|------|--------|--------------------|
| FL NDV730K24V  | 24                | COB | 7  | 40000 | 3000  | 85      | 100° | 525  | YES | IP20 | 11   | 12   | 560    | 50                 |
| FL NDV1130K24V | 24                | COB | 11 | 40000 | 3000  | 85      | 100° | 825  | YES | IP20 | 11   | 12   | 840    | 70                 |
| FL NDV1140K24V | 24                | COB | 11 | 40000 | 4000  | 85      | 100° | 825  | YES | IP20 | 11   | 12   | 840    | 70                 |
| FL NDV1530K24V | 24                | COB | 15 | 40000 | 3000  | 85      | 100° | 1125 | YES | IP20 | 11   | 12   | 1118   | 90                 |



## SIDE CONNECTION

| n°<br>DIVA 2   | Power<br>Volt/ DC |     | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°)  | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|-----|---|-------|-------|---------|------|------|-----|------|------|------|--------|--------------------|
| FL NDV330K24VS | 24                | COB | 3 | 40000 | 3000  | 85      | 100° | 225  | YES | IP20 | 11   | 12   | 188    | 29                 |



## POWERCABLE

| n°<br>DIVA 2 | Power<br>Volt/ DC |   | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°) | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|---|---|-------|-------|---------|-----|------|-----|------|------|------|--------|--------------------|
| FL NDVPC     | 24                | - | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY | -    | -    | 2500   | 6                  |



## CONNECTING CABLE

| n°<br>DIVA 2 | Power<br>Volt/ DC |   | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°) | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|---|---|-------|-------|---------|-----|------|-----|------|------|------|--------|--------------------|
| FL NDVPTC    | 24                | - | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY | -    | -    | 150    | 3                  |
| FL NDVPTC1   | 24                | - | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY | -    | -    | 300    | 3,2                |
| FL NDVPTC2   | 24                | - | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY | -    | -    | 600    | 3,5                |
| FL NDVPTC4   | 24                | - | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY | -    | -    | 1200   | 5                  |



## DRIVER 230V/AC TO 24V/DC

| n°           | Power<br>Volt/ DC |   | W  | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°) | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|---|----|-------|-------|---------|-----|------|-----|------|------|------|--------|--------------------|
| FL FLC3024VT | 24                | - | 30 | 30000 | -     | -       | -   | -    | YES | IP20 | 32   | 40   | 150    | 42                 |
| FL FLC7524VT | 24                | - | 75 | 30000 | -     | -       | -   | -    | YES | IP20 | 32   | 60   | 180    | 65                 |



## INLINE DIMMER



| n°<br>DIVA 2 | Power<br>Volt/ DC |   | W     | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|---|-------|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|------|----------|----------|--------|--------------------|
| FL NDVDIM    | 24                | - | MAX55 | -         | -         | -       | -       | -        | YES     | IP20 | 12       | 10,6     | 72,2   | 25                 |

## CORNER FLEX



| n°<br>DIVA 2          | Power<br>Volt/ DC |     | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------------|-------------------|-----|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|------|----------|----------|--------|--------------------|
| FL NDVI30K24V<br>FLEX | 24                | COB | 1 | -         | 3000      | 85      | 100     | 75       | YES     | IP20 | 48       | 43,2     | 70,5   | 14                 |

## BRACKET 15°/40°



## BRACKET 3PC 15° & 40°

| n°<br>DIVA 2   | Power<br>Volt/ DC |   | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |   | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|---|----------|----------|--------|--------------------|
| FL NDVBRACKET2 | -                 | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | - | -        | -        | -      | 1                  |

## 12 WAY DISTRIBUTOR




| n°<br>DIVA 2 | Power<br>Volt/ DC |   | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |   | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|---|----------|----------|--------|--------------------|
| FL 363009    | 24                | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | - | 16,3     | 31       | 70     | 8                  |


## INLINE Y CONNECT



| n°<br>DIVA 2 DUAL | Power<br>Volt/ DC |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-------------------|-------------------|------|----------|----------|--------|--------------------|
| FL 466000         | 24                | GREY | 15       | 15       | 73     | 3                  |

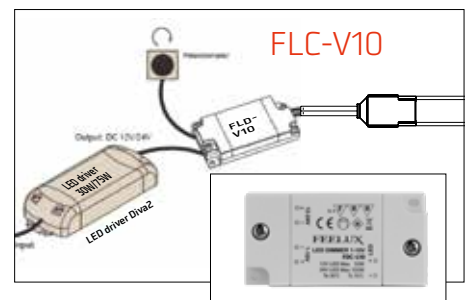

## Installation




## DIMMING INTERFACE 1-10V SIGNAL TO LED 24V/DC



| n°<br>DIVA 2 | Power<br>Volt/ DC |   | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |   | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|---|----------|----------|--------|--------------------|
| FL FDCL10    | 24                | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | YES     | - | 16       | 40       | 78     | 30                 |


- Class III independent dimming controller 12-24V single color Led
- One channel PWM output dimming by a potentiometer 150Kohm or 1-10v signal
- Max output current 2A

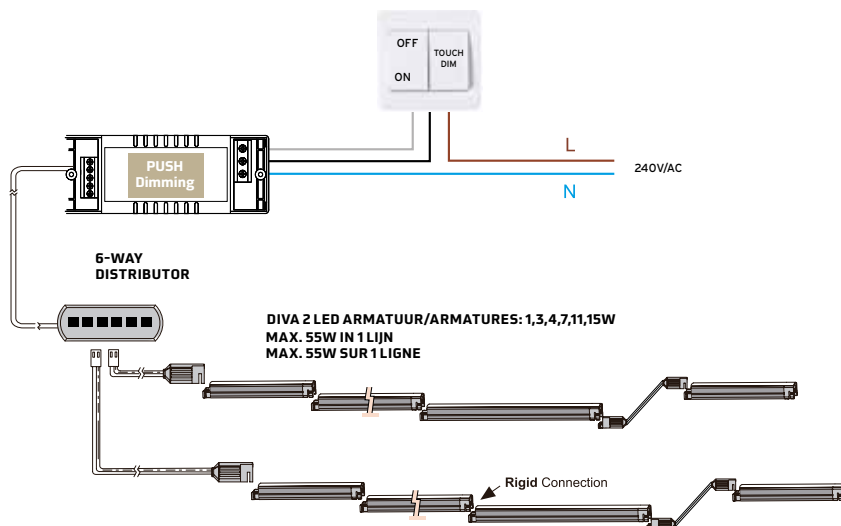


**PUSH  
Dimming**

## DIVA2 LED NDV / FLX STIX

### LED LINE

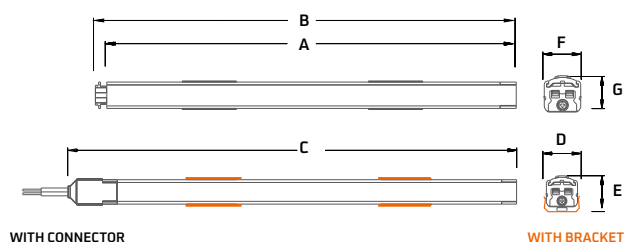


### INLINE DIMMER



### ROUND DIFFUSER




### SQUARE DIFFUSER

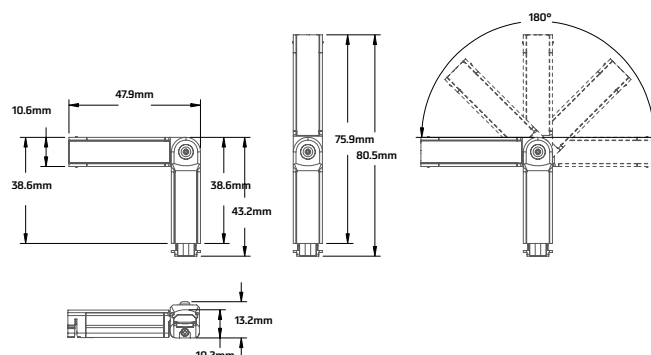


### BELANGRIJK!

Gebruik steeds de meegeleverde clips  
Utilisez toujours les clips fourni

## DIVA2 DUAL LED FLX STIX DDV

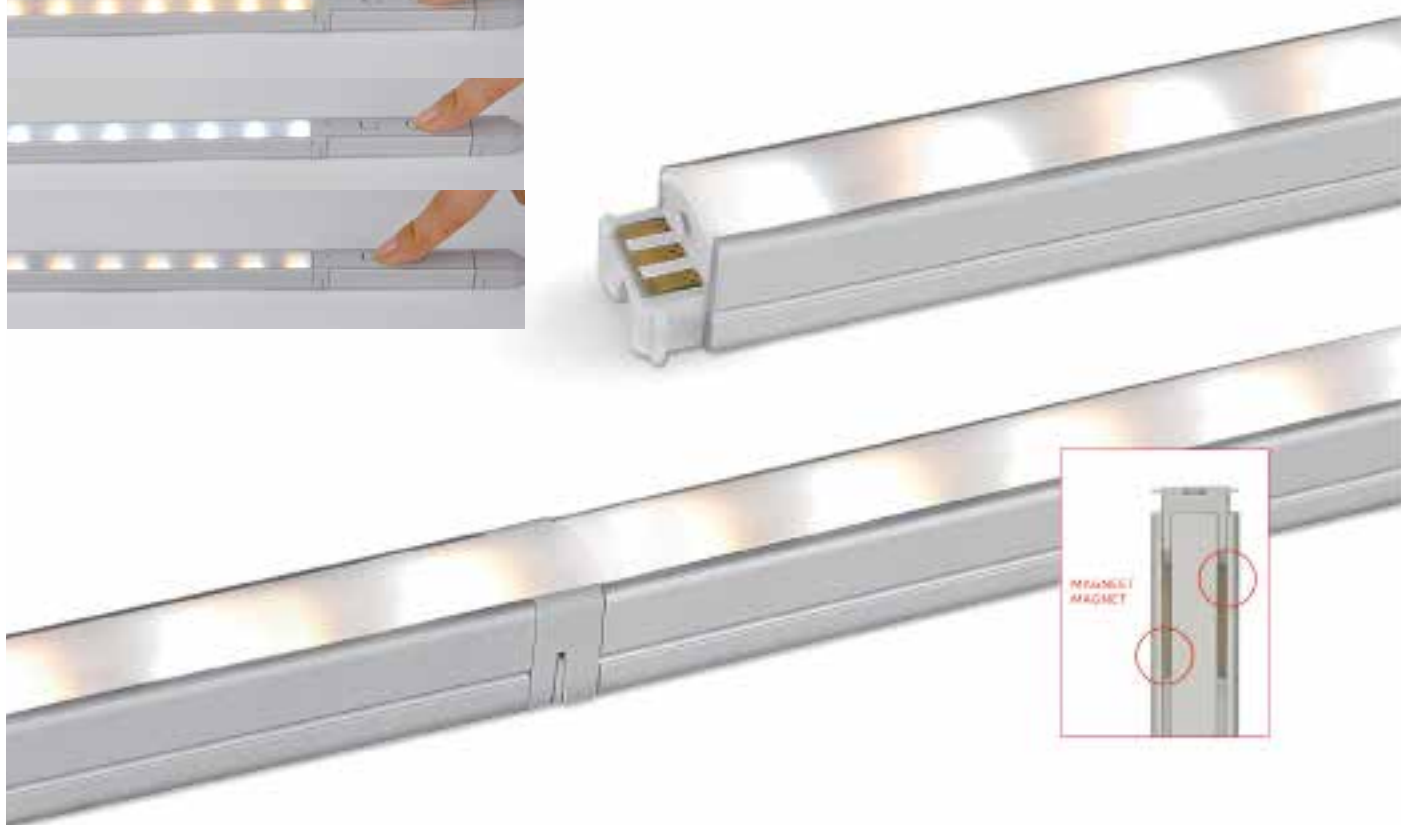

**MONTAGE** MAX. 75W IN ONE LINE

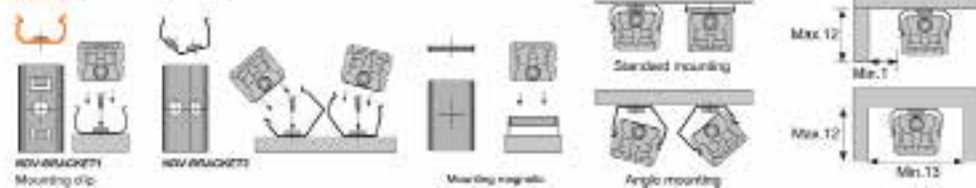



| n°<br>DIVA 2 DUAL | Power<br>Volt/ DC |     | W  | (u/h) | (° K)     | Ra<br>v | (°)  | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-------------------|-------------------|-----|----|-------|-----------|---------|------|------|-----|------|------|------|--------|--------------------|
| FL DDDV3WC24V     | 24                | COB | 3  | 40000 | 2700-6500 | 85      | 100° | 225  | YES | IP20 | 12,5 | 15   | 145    | 25                 |
| FL DDDV6WC24V     | 24                | COB | 6  | 40000 | 2700-6500 | 85      | 100° | 450  | YES | IP20 | 12,5 | 15   | 285    | 40                 |
| FL DDDV12WC24V    | 24                | COB | 12 | 40000 | 2700-6500 | 85      | 100° | 900  | YES | IP20 | 12,5 | 15   | 565    | 70                 |
| FL DDDV18WC24V    | 24                | COB | 18 | 40000 | 2700-6500 | 85      | 100° | 1350 | YES | IP20 | 12,5 | 15   | 845    | 90                 |
| FL DDDV24WC24V    | 24                | COB | 24 | 40000 | 2700-6500 | 85      | 100° | 1800 | YES | IP20 | 12,5 | 15   | 1123   | 120                |




## SIDE CONNECTION

| n°<br>DIVA 2 DUAL | Power<br>Volt/ DC |     | W | (u/h) | (° K)     | Ra<br>v | (°)  | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-------------------|-------------------|-----|---|-------|-----------|---------|------|------|-----|------|------|------|--------|--------------------|
| FL DDDV3WC24VS    | 24                | COB | 3 | 40000 | 2700-6500 | 85      | 100° | 225  | YES | IP20 | 12,5 | 15   | 145    | 30                 |



## POWERCABLE

| n°<br>DIVA 2 DUAL | Power<br>Volt/ DC |      | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-------------------|-------------------|------|------|------|--------|--------------------|
| FL NDVPC          | 24                | GREY | -    | -    | 2500   | 6                  |

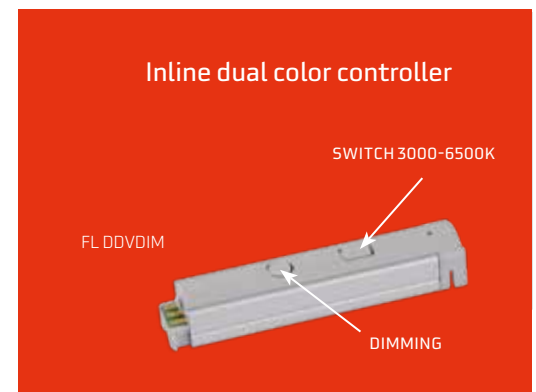

## INLINE DIMMER

| n°<br>DIVA 2 DUAL | Power<br>Volt/ DC |      | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-------------------|-------------------|------|------|------|--------|--------------------|
| FL DDDVDIM        | 24                | GREY | 15   | 15   | 73     | 19                 |




## CONNECTING CABLE

| n°<br>DIVA 2 | Power<br>Volt/ DC |   | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°) | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|---|---|-------|-------|---------|-----|------|-----|------|------|------|--------|--------------------|
| FL HDVPTC    | 24                | - | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY | -    | -    | 150    | 4                  |
| FL HDVPTC2   | 24                | - | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY | -    | -    | 600    | 4,50               |
| FL HDVPTC4   | 24                | - | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY | -    | -    | 1200   | 5                  |




## DRIVER 230V/AC TO 24V/DC


| n°           | Power<br>Volt/ DC |   | W  | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°) | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|---|----|-------|-------|---------|-----|------|-----|------|------|------|--------|--------------------|
| FL FLC3024VT | 24                | - | 30 | 30000 | -     | -       | -   | -    | YES | IP20 | 32   | 40   | 150    | 42                 |
| FL FLC7524VT | 24                | - | 75 | 30000 | -     | -       | -   | -    | YES | IP20 | 32   | 60   | 180    | 65                 |

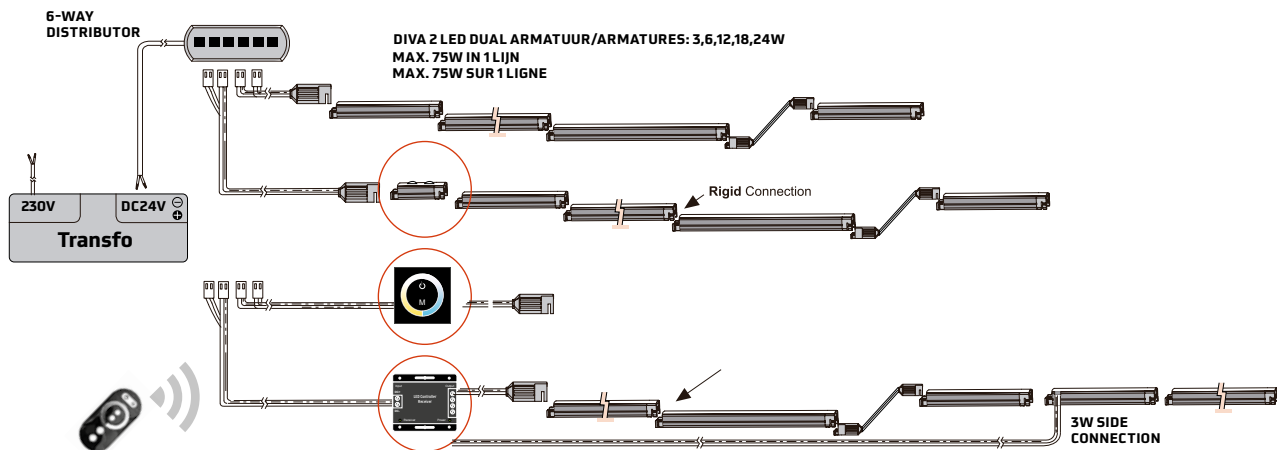

## DIVA2 DUAL LED / FLX STIX DDV

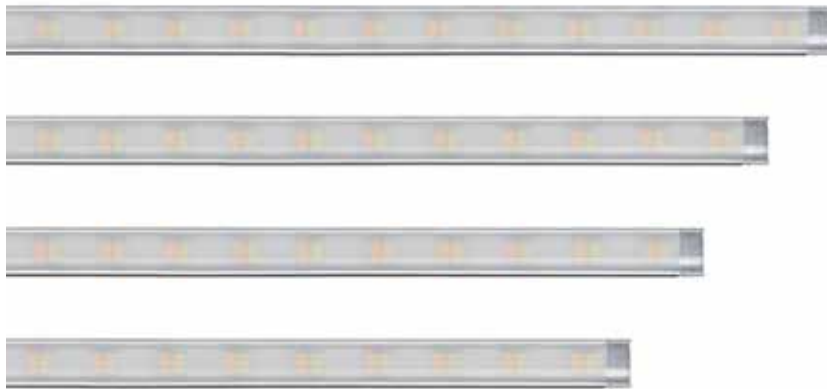

### INLINE DIMMER



| REFERENCE     | POWER INPUT | POWER  | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | E (MM) | F (MM) | G (MM) |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FL DDV3WC24V  | DC 24 V     | 2,9 W  | 140    | 145    | 162    | 16     | 14     | 15     | 12,5   |
| FL DDV3WC24VS | DC 24 V     | 2,9 W  | 140    | 145    | 145    | 16     | 14     | 15     | 12,5   |
| FL DDV6WC24V  | DC 24 V     | 5,8 W  | 280    | 285    | 302    | 16     | 14     | 15     | 12,5   |
| FL DDV12WC24V | DC 24 V     | 11,6 W | 560    | 565    | 582    | 16     | 14     | 15     | 12,5   |
| FL DDV18WC24V | DC 24 V     | 17,4 W | 840    | 845    | 862    | 16     | 14     | 15     | 12,5   |
| FL DDV24WC24V | DC 24 V     | 23,2 W | 1118   | 1123   | 1140   | 16     | 14     | 15     | 12,5   |

### ROUND DIFFUSER




### SQUARE DIFFUSER




### BELANGRIJK!


Gebruik steeds de meegeleverde clips  
Utilisez toujours les clips fourni

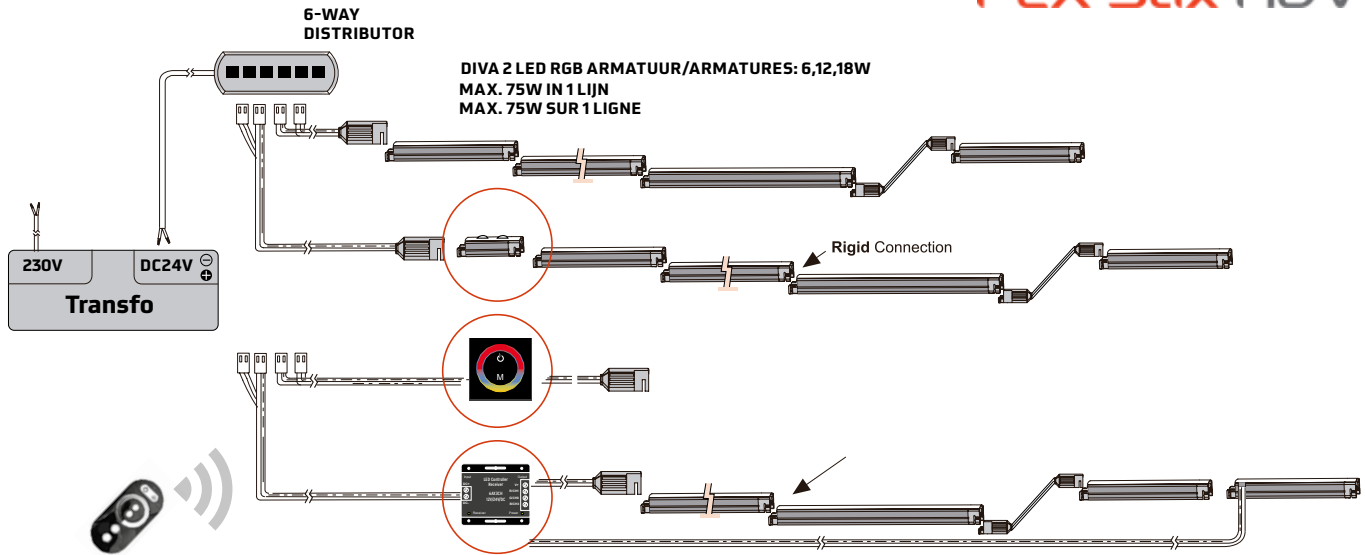

## DIVA2 RGB LED / FLX STIX RDV

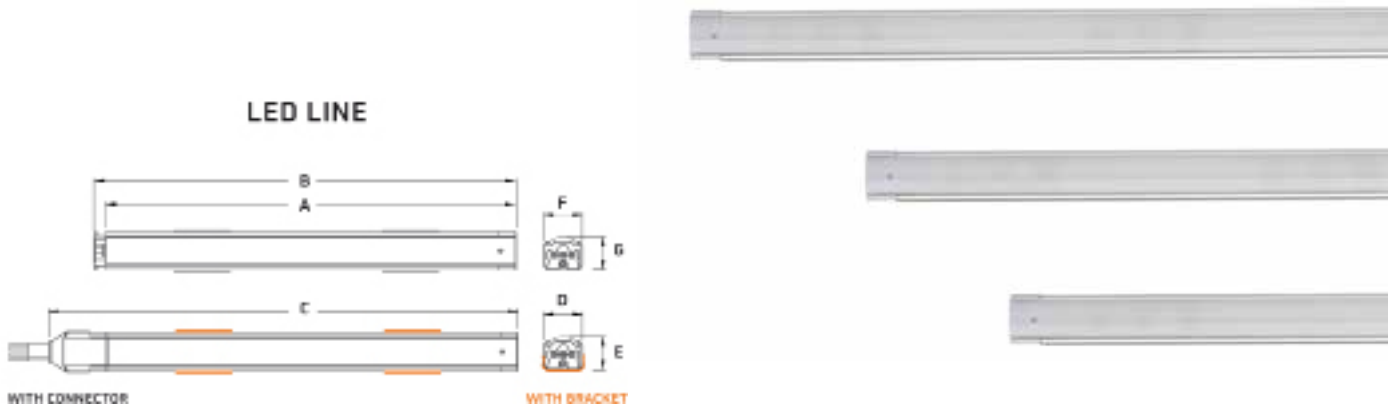

### INLINE DIMMER




| REFERENCE      | POWER INPUT | POWER  | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | E (MM) | F (MM) | G (MM) |
|----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FL RDV6RGB24V  | DC 24 V     | 6.2 W  | 280    | 285    | 302    | 16     | 14     | 15     | 12.5   |
| FL RDV6RGB24VS | DC 24 V     | 6.2 W  | 280    | 285    | 302    | 16     | 14     | 15     | 12.5   |
| FL RDV12RGB24V | DC 24 V     | 12.4 W | 560    | 565    | 582    | 16     | 14     | 15     | 12.5   |
| FL RDV18RGB24V | DC 24 V     | 18.6 W | 840    | 845    | 862    | 16     | 14     | 15     | 12.5   |

### ROUND DIFFUSER






### SQUARE DIFFUSER

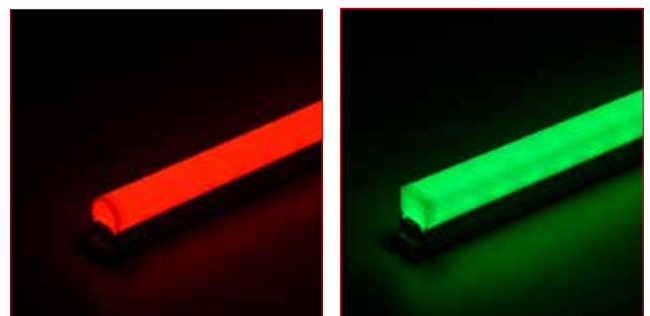






## DIVA2 RGB LED FLX STIX RDV

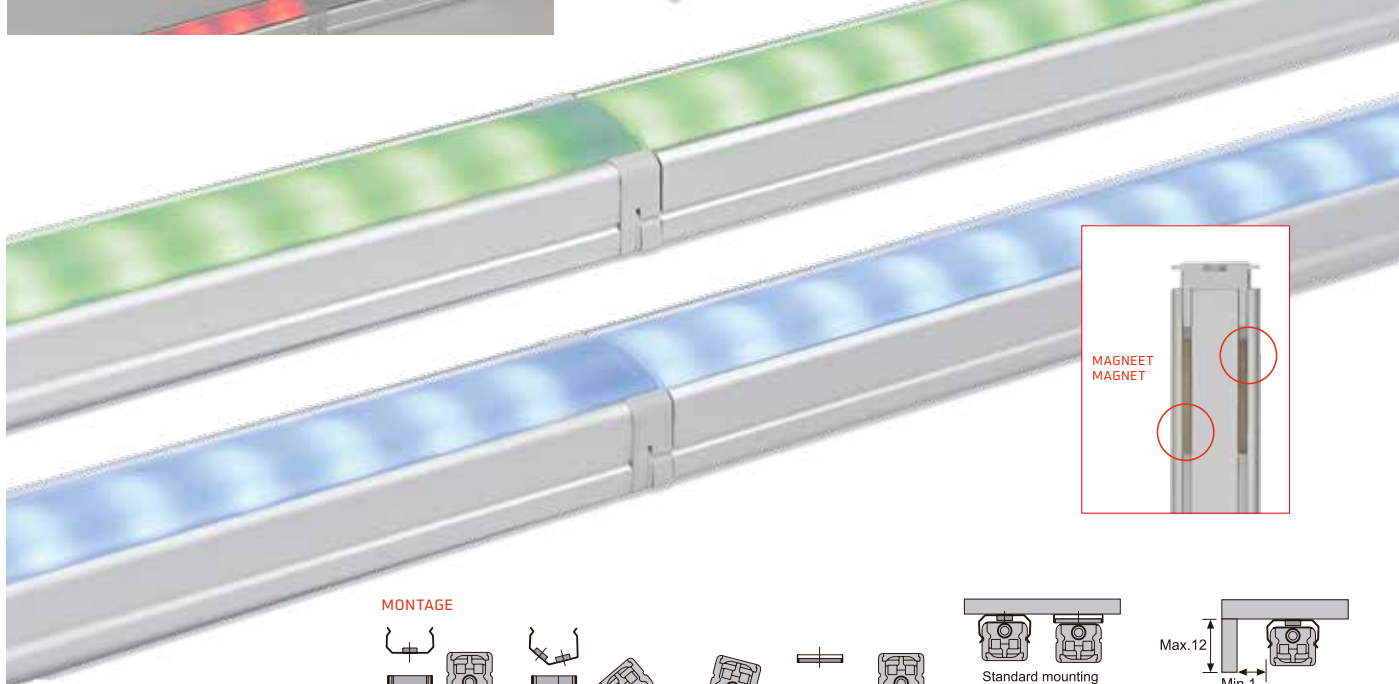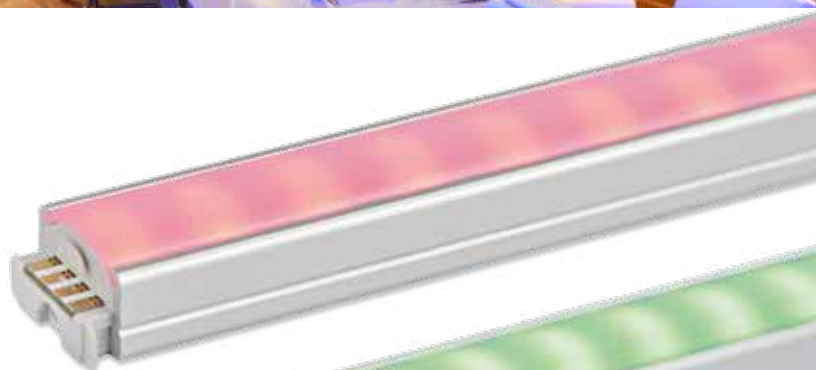


### MONTAGE

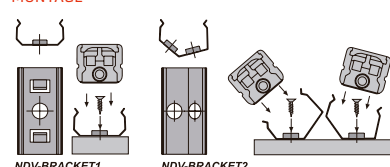


NDV-BRACKET1  
Mounting clip


NDV-BRACKET2




Mounting magnetic



Standard mounting



Angle mounting



Max. 12

Min. 1

Max. 12

Min. 13

MAX. 75W IN ONE LINE



## DIVA 2 RGB LINE



| n°<br>DIVA 2 RGB | Power<br>Volt/ DC |     | W  | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°)  | (lm) | (%) |      | ↑<br>(mm) | ↔<br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|-------------------|-----|----|-------|-------|---------|------|------|-----|------|-----------|-----------|--------|--------------------|
| FL RDV6RGB24V    | 24                | COB | 6  | 40000 | RGB   | 80      | 100° | -    | YES | IP20 | 12,5      | 15        | 285    | 27,50              |
| FL RDV12RGB24V   | 24                | COB | 12 | 40000 | RGB   | 80      | 100° | -    | YES | IP20 | 12,5      | 15        | 565    | 49                 |
| FL RDV18RGB24V   | 24                | COB | 18 | 40000 | RGB   | 80      | 100° | -    | YES | IP20 | 12,5      | 15        | 565    | 70                 |

## SIDE CONNECTION



| n°<br>DIVA 2 RGB | Power<br>Volt/ DC |     | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°)  | (lm) | (%) |      | ↑<br>(mm) | ↔<br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|-------------------|-----|---|-------|-------|---------|------|------|-----|------|-----------|-----------|--------|--------------------|
| FL RDV6RGB24VS   | 24                | COB | 6 | 40000 | RGB   | 80      | 100° | -    | YES | IP20 | 12,5      | 15        | 285    | 35                 |

## POWERCABLE




| n°<br>DIVA 2 RGB | Power<br>Volt/ DC |      | ↑<br>(mm) | ↔<br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|--------------------|
| FL RDVPC         | 24                | GREY | -         | -         | 2500   | 4,50               |

## INLINE DIMMER



| n°<br>DIVA 2 RGB | Power<br>Volt/ DC |      | ↑<br>(mm) | ↔<br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|-------------------|------|-----------|-----------|--------|--------------------|
| FL RDVDIM        | 24                | GREY | 15        | 15        | 73     | 20                 |

## Inline RGB color controller

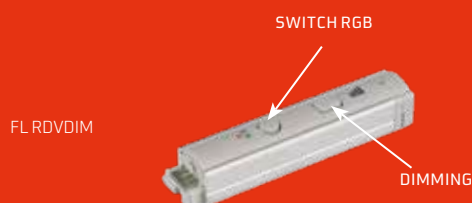

## CONNECTING CABLE



| n°<br>DIVA 2 RGB | Power<br>Volt/ DC |   | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°) | (lm) | (%) |      | ↑<br>(mm) | ↔<br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|-------------------|---|---|-------|-------|---------|-----|------|-----|------|-----------|-----------|--------|--------------------|
| FL RDVPTC        | 24                | - | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY | -         | -         | 150    | 4                  |
| FL RDVPTC1       | 24                | - | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY | -         | -         | 300    | 4                  |
| FL RDVPTC2       | 24                | - | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY | -         | -         | 1200   | 4,50               |


## DRIVER 230V/AC TO 24V/DC




| n°           | Power<br>Volt/ DC |   | W  | (u/h) | (° K) | Ra<br>v | (°) | (lm) | (%) |      | ↑<br>(mm) | ↔<br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|---|----|-------|-------|---------|-----|------|-----|------|-----------|-----------|--------|--------------------|
| FL FLC3024VT | 24                | - | 30 | 30000 | -     | -       | -   | -    | YES | IP20 | 32        | 40        | 150    | 42                 |
| FL FLC7524VT | 24                | - | 75 | 30000 | -     | -       | -   | -    | YES | IP20 | 32        | 60        | 180    | 65                 |



## DIVA3 LED FLX STIX NDPro

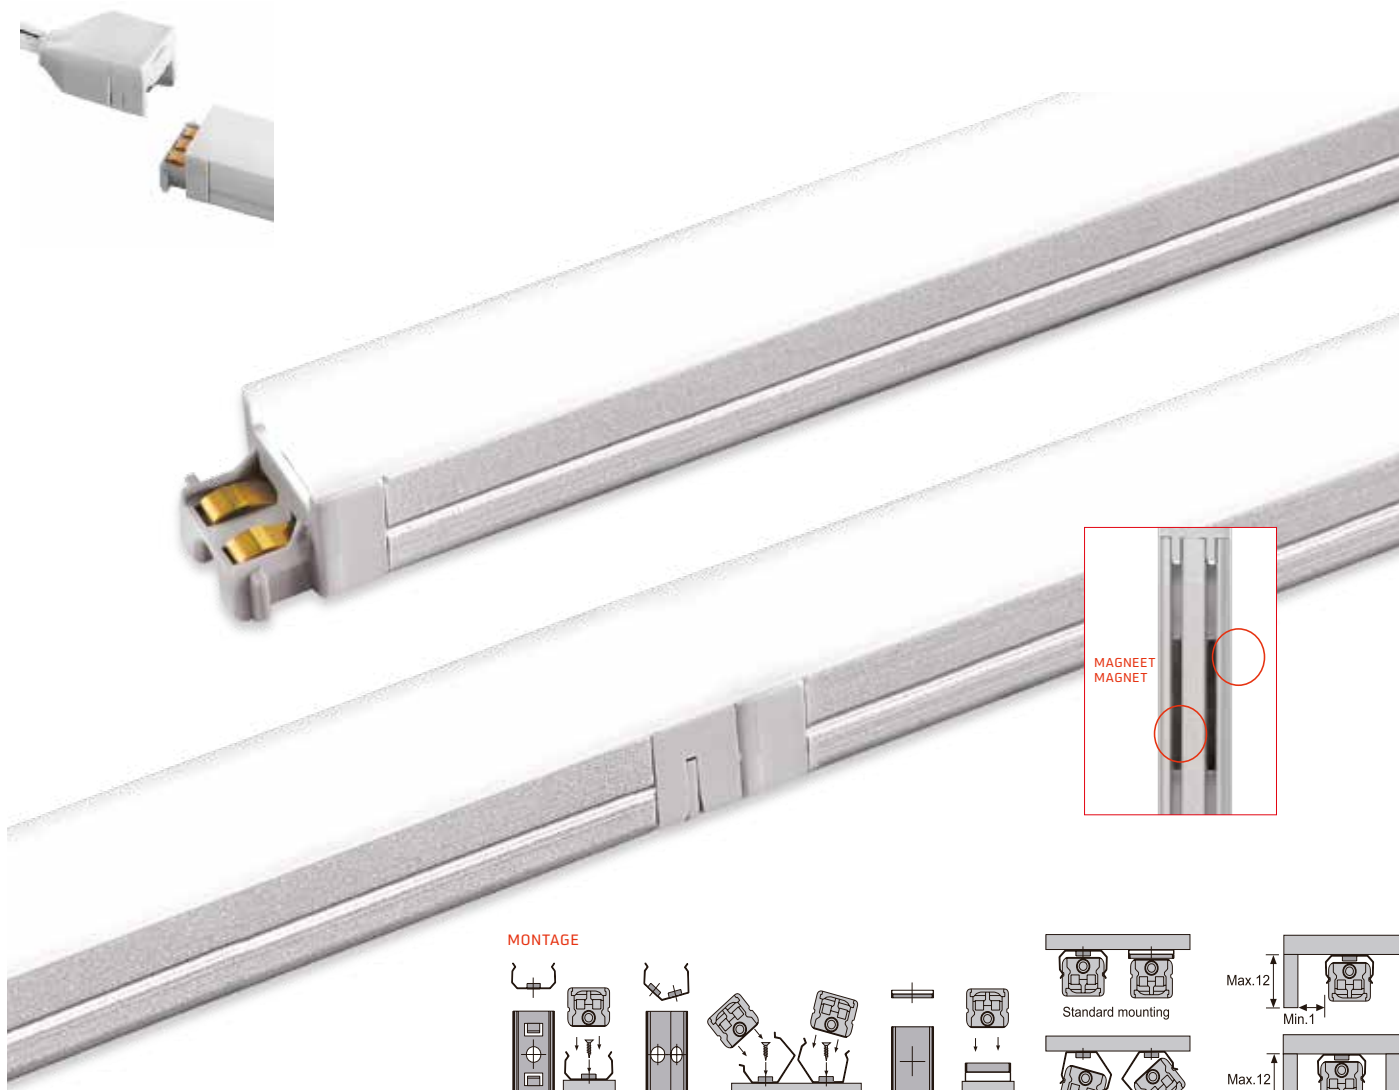

### MONTAGE

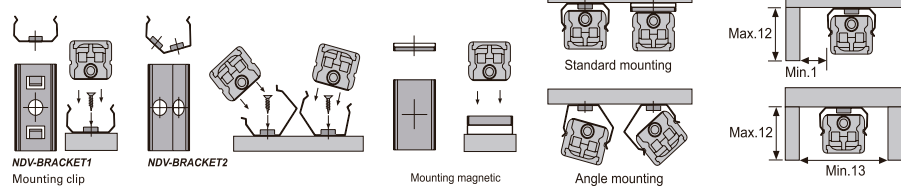

MAX. 55W IN ONE LINE

# DIVA3 LED NDPro / FLX STIX



| n°<br>DIVA 3  | Power<br>Volt/ DC |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| FL NDP130K24V | 24                | COB                                                                               | 1 | 40000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                      | 80                                                                                          | YES                                                                                        | IP20 | 11,5                                                                                        | 10,6                                                                                        | 99,8   | 20                 |
| FL NDP330K24V | 24                | COB                                                                               | 3 | 40000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                      | 240                                                                                         | YES                                                                                        | IP20 | 11,5                                                                                        | 10,6                                                                                        | 193,3  | 25                 |
| FL NDP430K24V | 24                | COB                                                                               | 4 | 40000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                      | 320                                                                                         | YES                                                                                        | IP20 | 11,5                                                                                        | 10,6                                                                                        | 284,3  | 30                 |

DIVA 3 LED LINE



| n°<br>DIVA 3   | Power<br>Volt/ DC |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| FL NDP730K24V  | 24                | COB                                                                               | 7  | 40000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                      | 560                                                                                         | YES                                                                                        | IP20 | 11,5                                                                                        | 10,6                                                                                        | 563,8  | 50                 |
| FL NDP1130K24V | 24                | COB                                                                               | 11 | 40000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                      | 880                                                                                         | YES                                                                                        | IP20 | 11,5                                                                                        | 10,6                                                                                        | 842,8  | 70                 |
| FL NDP1530K24V | 24                | COB                                                                               | 15 | 40000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                      | 1200                                                                                        | YES                                                                                        | IP20 | 11,5                                                                                        | 10,6                                                                                        | 1122   | 90                 |



SIDE CONNECTION

| n°<br>DIVA 3   | Power<br>Volt/ DC |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>> | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| FL NDP330K24VS | 24                | COB                                                                               | 3 | 40000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                      | 240                                                                                         | YES                                                                                        | IP20 | 11,5                                                                                        | 10,6                                                                                        | 194    | 29                 |



POWERCABLE

| n°<br>DIVA 3 | Power<br>Volt/ DC |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| FL NDPPC     | 24                | GREY | -                                                                                           | -                                                                                           | 2500   | 4                  |



POWERCABLE 0,8W DARKFREE

| n°<br>DIVA 3  | Power<br>Volt/ DC |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| FL NDP130K24V | 24                | GREY | 11,5                                                                                        | 10,6                                                                                        | 2500   | 20                 |


Inline controller

FL NDPDIM



INLINE DIMMER

| n°<br>DIVA 3 | Power<br>Volt/ DC |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| FL NDDIM     | 24                | GREY | 11,5                                                                                        | 10,6                                                                                        | 73     | 16                 |

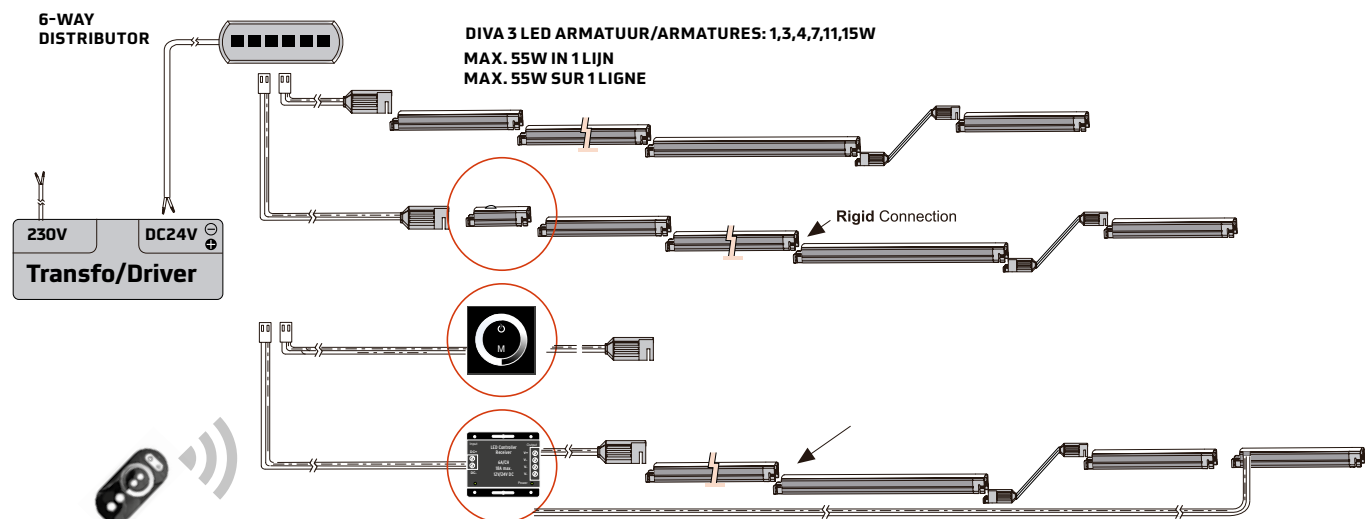

## DIVA3 LED NDPro / FLX STIX

CONNECTING CABLE




| n°<br>DIVA 3 | Power<br>Volt/ DC | W | (u/h) | (° K) | Ra<br>> | (°) | (lm) | (%) | COLOUR | ↑<br>(mm) | ↔<br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|---|-------|-------|---------|-----|------|-----|--------|-----------|-----------|--------|--------------------|
| FL NDPPTC    | 24                | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY   | -         | -         | 150    | 2,50               |
| FL NDPPTC1   | 24                | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY   | -         | -         | 300    | 2,50               |
| FL NDPPTC2   | 24                | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY   | -         | -         | 600    | 2,80               |
| FL NDPPTC4   | 24                | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY   | -         | -         | 1200   | 5                  |
| FL NDPPTC6   | 24                | - | -     | -     | -       | -   | -    | -   | GREY   | -         | -         | 1800   | 5,50               |




DRIVER 230V/AC TO 24V/DC

| n°            | Power<br>Volt/ DC | W   | (u/h) | (° K) | Ra<br>> | (°) | (lm) | (%) |      | ↑<br>(mm) | ↔<br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|-------------------|-----|-------|-------|---------|-----|------|-----|------|-----------|-----------|--------|--------------------|
| FL FLC3024VT  | 24                | 30  | 30000 | -     | -       | -   | -    | YES | IP20 | 32        | 40        | 150    | 42                 |
| FL FLC7524VT  | 24                | 75  | 30000 | -     | -       | -   | -    | YES | IP20 | 32        | 60        | 180    | 65                 |
| FL FLC20024VT | 24                | 200 | 30000 | -     | -       | -   | -    | YES | IP66 | 38        | 65        | 250    | 159                |


### LED LINE

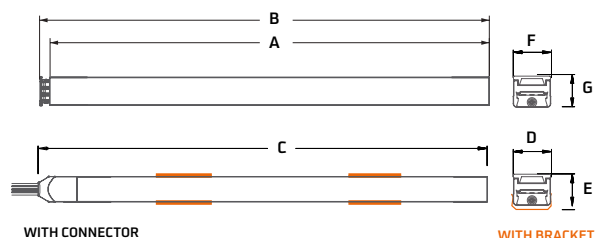

### INLINE DIMMER

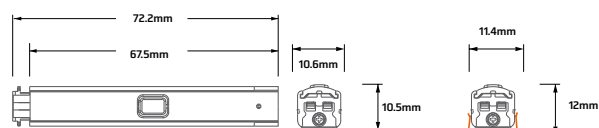


| REFERENCE      | POWER INPUT | POWER | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | E (MM) | F (MM) | G (MM) |
|----------------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FL NDP130K24V  | DC 24 V     | 1 W   | 94,7   | 99,8   | 116,9  | 12     | 12,6   | 10,6   | 11,5   |
| FL NDP330K24V  | DC 24 V     | 3 W   | 188,2  | 193,3  | 210,4  | 12     | 12,6   | 10,6   | 11,5   |
| FL NDP330K24VS | DC 24 V     | 3 W   | 188,2  | 193,3  | 210,4  | 12     | 12,6   | 10,6   | 11,5   |
| FL NDP430K24V  | DC 24 V     | 4 W   | 279,2  | 284,3  | 301,4  | 12     | 12,6   | 10,6   | 11,5   |
| FL NDP730K24V  | DC 24 V     | 7 W   | 558,7  | 563,8  | 580,9  | 12     | 12,6   | 10,6   | 11,5   |
| FL NDP1130K24V | DC 24 V     | 11 W  | 837,7  | 842,8  | 859,9  | 12     | 12,6   | 10,6   | 11,5   |
| FL NDP1530K24V | DC 24 V     | 15 W  | 1116,8 | 1121,9 | 1139   | 12     | 12,6   | 10,6   | 11,5   |

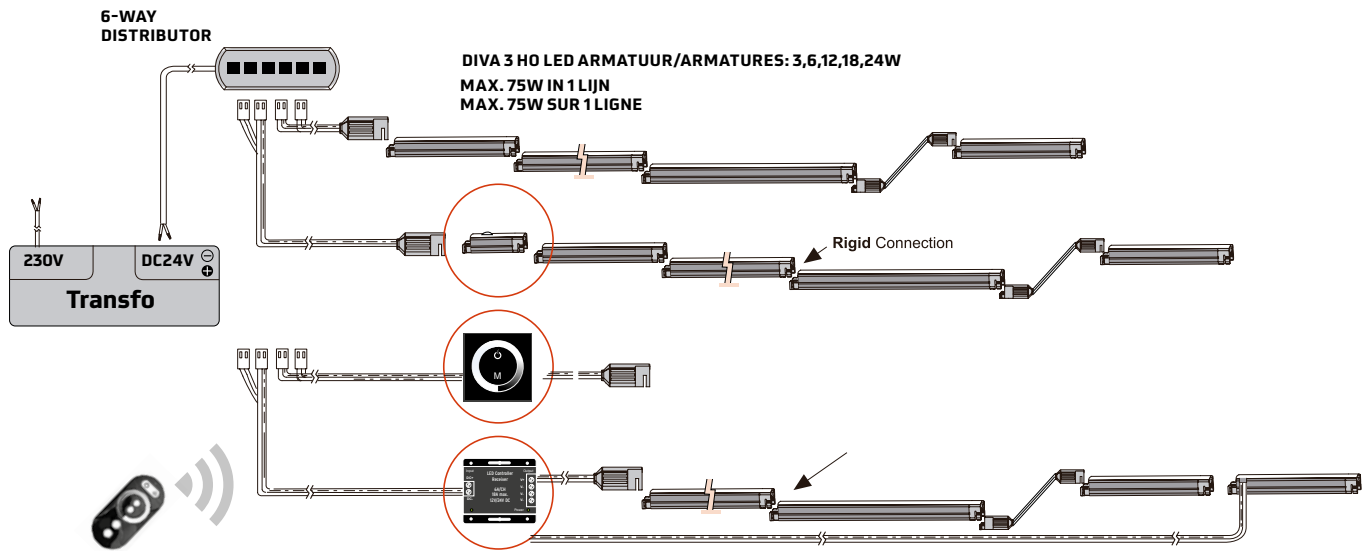


## DIVA3 HO LED / FLX STIX HDP Pro

### INLINE DIMMER

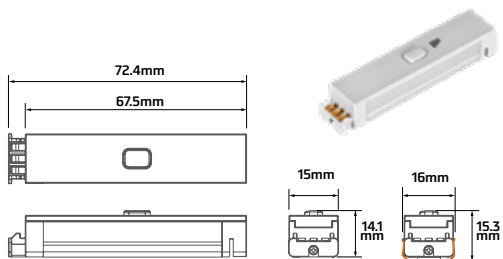

### LED LINE

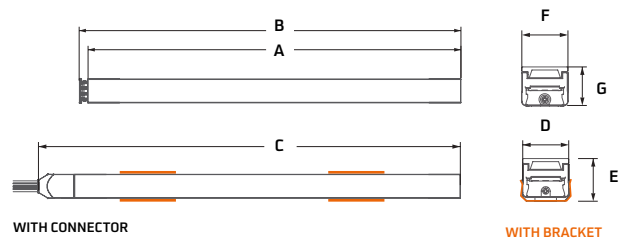

### BELANGRIJK!


Gebruik steeds de meegeleverde clips  
 Utilisez toujours les clips fourni

| REFERENCE      | VOLT  | WATT | A (MM)  | B (MM)  | C (MM)  | D (MM) | E (MM) | F (MM) | G (MM) |
|----------------|-------|------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| FL HDP330K24V  | DC24V | 3    | 139.9   | 145     | 162.8   | 16     | 15.3   | 15     | 14.1   |
| FL HDP630K24V  | DC24V | 6    | 280     | 285.1   | 302.9   | 16     | 15.3   | 15     | 14.1   |
| FL HDP1230K24V | DC24V | 12   | 559.5   | 564.6   | 582.4   | 16     | 15.3   | 15     | 14.1   |
| FL HDP1830K24V | DC24V | 18   | 838.5   | 843.6   | 861.4   | 16     | 15.3   | 15     | 14.1   |
| FL HDP2430K24V | DC24V | 24   | 1,111.6 | 1,122.7 | 1,140.5 | 16     | 15.3   | 15     | 14.1   |



## DIVA3 HO LED FLX STIX HDPro

3W SIDE  
CONNECTION

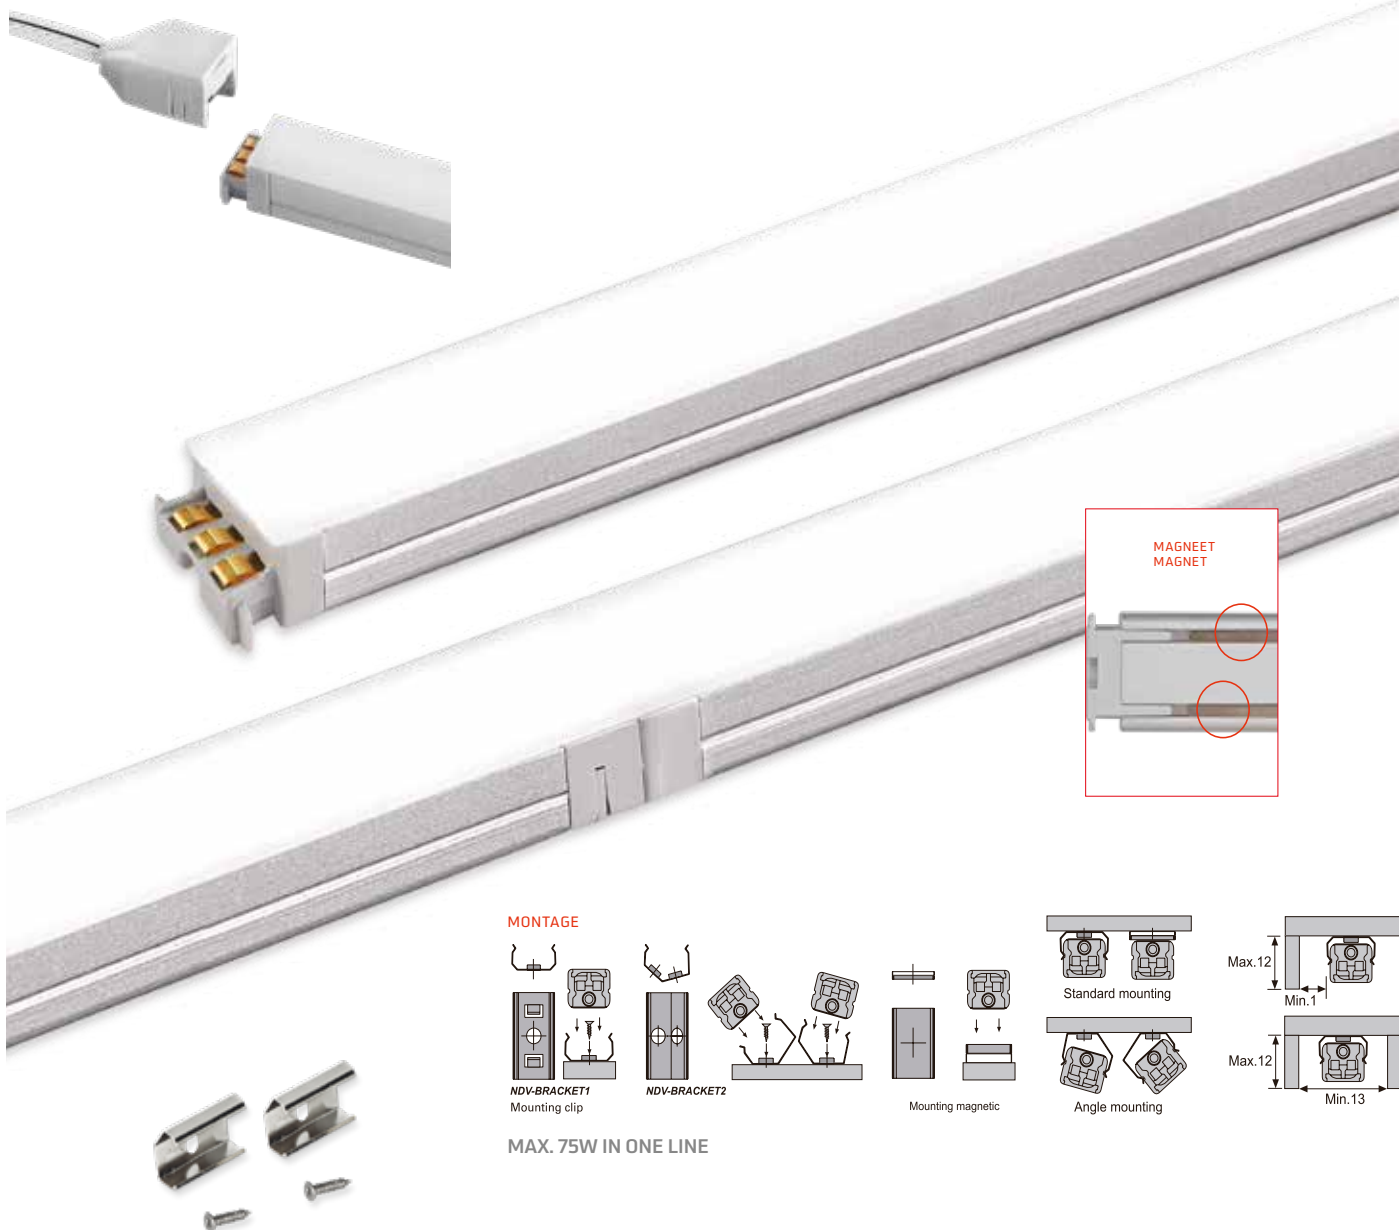

|  | n°        | Power    |     | W  |       |       | Ra |      |      |     |      |      |      |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----|----|-------|-------|----|------|------|-----|------|------|------|--------|----|
|                                                                                   | DIVA 3 HO | Volt/ DC |     |    | (u/h) | (° K) | v  | (°)  | (lm) | (%) |      | (mm) | (mm) | Length | €  |
| FL HDP330K24V                                                                     |           | 24       | COB | 3  | 40000 | 3000  | 90 | 100° | 240  | YES | IP20 | 14,1 | 15   | 145    | 25 |
| FL HDP630K24V                                                                     |           | 24       | COB | 6  | 40000 | 3000  | 90 | 100° | 480  | YES | IP20 | 14,1 | 15   | 285,1  | 35 |
| FL HDP1230K24V                                                                    |           | 24       | COB | 12 | 40000 | 3000  | 90 | 100° | 960  | YES | IP20 | 14,1 | 15   | 564,6  | 55 |
| FL HDP1830K24V                                                                    |           | 24       | COB | 18 | 40000 | 3000  | 90 | 100° | 1440 | YES | IP20 | 14,1 | 15   | 843,6  | 75 |
| FL HDP2430K24V                                                                    |           | 24       | COB | 24 | 40000 | 3000  | 90 | 100° | 1440 | YES | IP20 | 14,1 | 15   | 1123   | 97 |



#### SIDE CONNECTION

| n°<br>DIVA 3 HO | Power<br>VOLT/ DC |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| FL HDP330K24VS  | 24                | COB                                                                               | 3 | 40000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                     | 240                                                                                       | YES                                                                                        | IP20 | 14,1                                                                                        | 15                                                                                          | 145    | 35                 |



#### POWERCABLE

| n°        | Power    |      |      |      | Length | €          |
|-----------|----------|------|------|------|--------|------------|
| DIVA 3 HO | Volt/ DC |      | (mm) | (mm) |        | brut/ excl |
| FL HDPPC  | 24       | GREY | -    | -    | 2500   | 7          |



#### INLINE DIMMER

| n°        | Power    |      |      |      | Length | €          |
|-----------|----------|------|------|------|--------|------------|
| DIVA 3 HO | Volt/ DC |      | (mm) | (mm) |        | brut/ excl |
| FL HDPDIM | 24       | GREY | 14,1 | 15   | 73     | 18         |

#### CONNECTING CABLE



| CONNECTING CABLE |                  |                                                                                     |   |                                                                                              |                                                                                              |         |                                                                                            |                                                                                               |                                                                                              |      |                                                                                               |                                                                                               |        |                    |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| n°<br>DIVA 3 HO  | Power<br>Vot/ DC |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
| FL HDPPTC        | 24               | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                          | -                                                                                             | -                                                                                            | GREY | -                                                                                             | -                                                                                             | 150    | 3,95               |
| FL HDPPTC1       | 24               | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                          | -                                                                                             | -                                                                                            | GREY | -                                                                                             | -                                                                                             | 300    | 4                  |
| FL HDPPTC2       | 24               | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                          | -                                                                                             | -                                                                                            | GREY | -                                                                                             | -                                                                                             | 600    | 4,50               |
| FL HDPPTC4       | 24               | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                          | -                                                                                             | -                                                                                            | GREY | -                                                                                             | -                                                                                             | 1200   | 5,50               |




#### DRIVER230V/AC TO 24V/DC

| n°            | Power<br>Volt/ DC |  | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| FL FLC3024VT  | 24                | -                                                                                   | 30  | 30000                                                                                        | -                                                                                            | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | YES                                                                                         | IP20 | 32                                                                                            | 40                                                                                            | 150    | 42                 |
| FL FLC7524VT  | 24                | -                                                                                   | 75  | 30000                                                                                        | -                                                                                            | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | YES                                                                                         | IP20 | 32                                                                                            | 40                                                                                            | 150    | 65                 |
| FL FLC20024VT | 24                | -                                                                                   | 200 | 30000                                                                                        | -                                                                                            | -       | -                                                                                          | -                                                                                           | YES                                                                                         | IP66 | 38                                                                                            | 65                                                                                            | 250    | 159                |



# DIVA Spot Free 230V FLX STIX NDFree

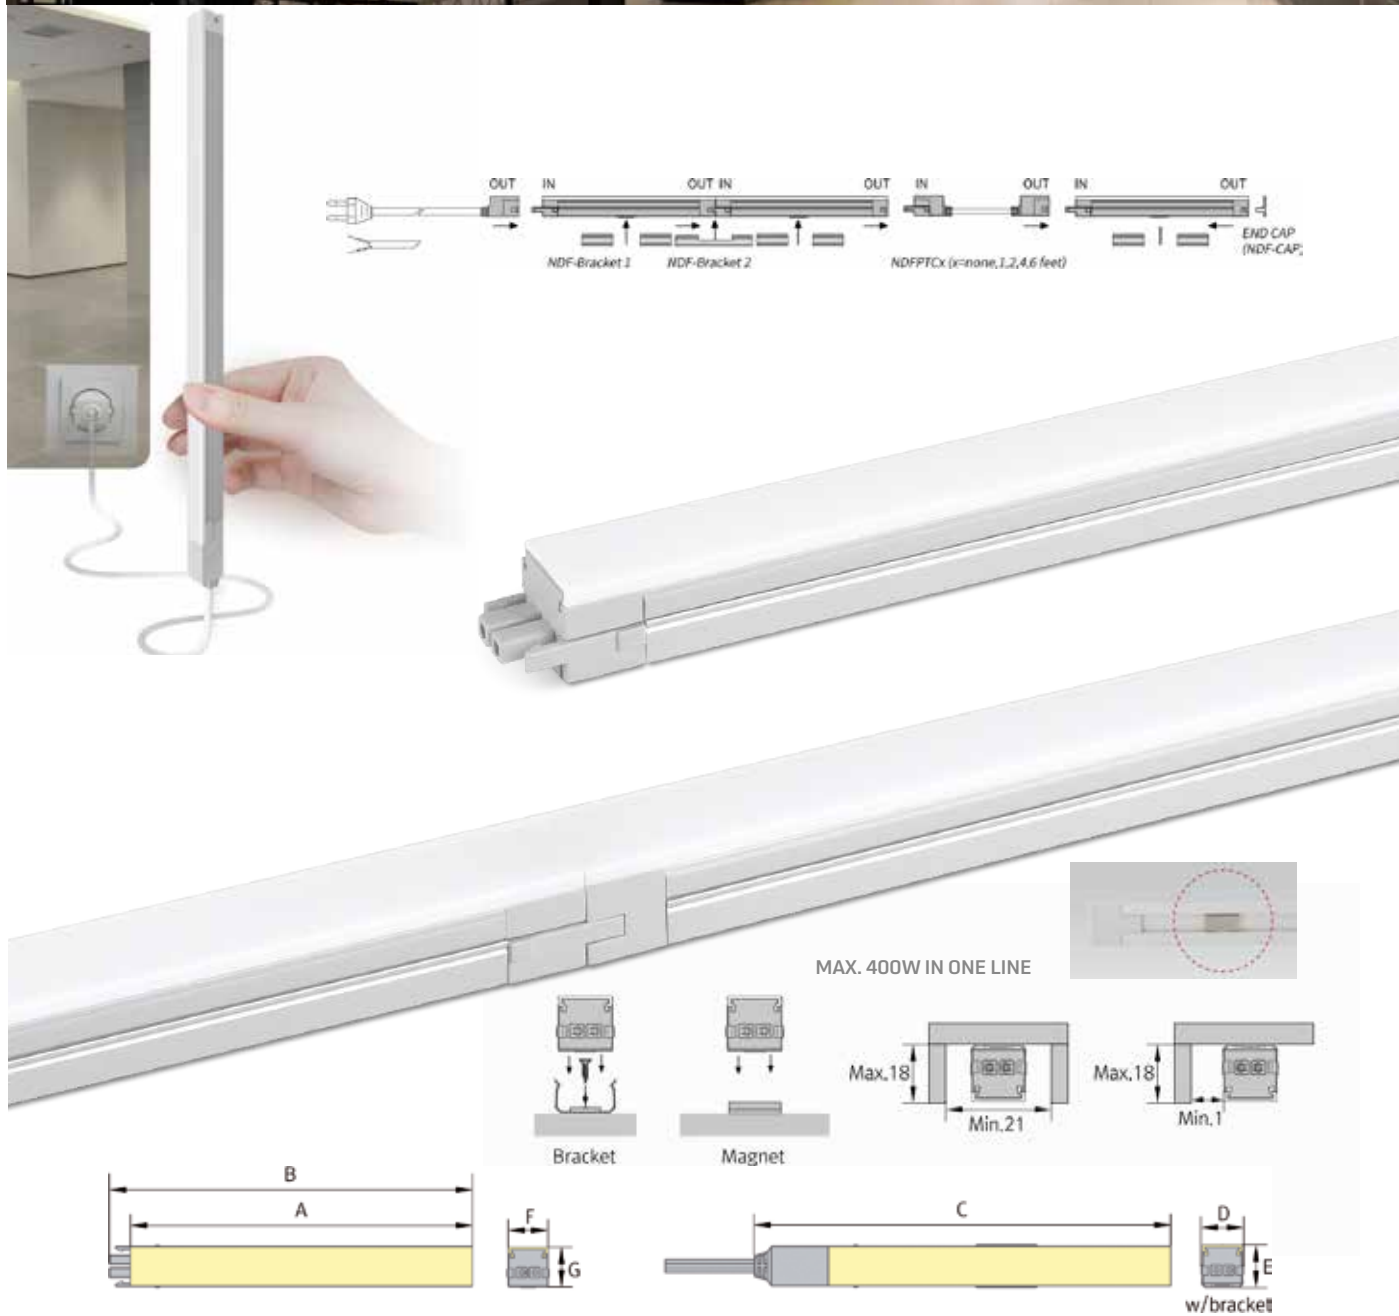

## ULTRA SLIM Line 230-240V Seamless and Spot Free

Max. connection 400w in one row.



|  | n°<br>FLX NDFree | Power<br>Volt/ AC |  | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
|                                                                                   |                  |                   |                                                                                   |    |                                                                                            |                                                                                            |         |                                                                                           |                                                                                             |                                                                                            |      |                                                                                             |                                                                                             |        |                    |
|                                                                                   | FL NDF330K230V   | 230               | COB                                                                               | 3  | 50000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                      | 212                                                                                         | -                                                                                          | IP20 | 16,8                                                                                        | 18                                                                                          | 156    | 35                 |
|                                                                                   | FL NDF530K230V   | 230               | COB                                                                               | 5  | 50000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                      | 340                                                                                         | -                                                                                          | IP20 | 16,8                                                                                        | 18                                                                                          | 291,5  | 39                 |
|                                                                                   | FL NDF1030K230V  | 230               | COB                                                                               | 10 | 50000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                      | 720                                                                                         | -                                                                                          | IP20 | 16,8                                                                                        | 18                                                                                          | 569,5  | 59                 |
|                                                                                   | FL NDF1530K230V  | 230               | COB                                                                               | 15 | 50000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                      | 1080                                                                                        | -                                                                                          | IP20 | 16,8                                                                                        | 18                                                                                          | 848    | 79                 |
|                                                                                   | FL NDF2030K230V  | 230               | COB                                                                               | 20 | 50000                                                                                      | 3000                                                                                       | 90      | 100°                                                                                      | 1440                                                                                        | -                                                                                          | IP20 | 16,8                                                                                        | 18                                                                                          | 1126   | 99                 |



### POWERCABLE

| n°<br>FLX NDFree | Power<br>Volt/ AC |   | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|-------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| FL NDFOPC/T      | 230               | - | 16,8                                                                                      | 18                                                                                        | 1800   | 6                  |



### CONNECTING CABLE

| n°<br>FLX NDFree | Power<br>Volt/ AC |  | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| FL NDFPTC/T      | 230               | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                           | -                                                                                             | -                                                                                            | GREY | 16,8                                                                                          | 18                                                                                            | 150    | 4                  |
| FL NDFPTC2/T     | 230               | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                           | -                                                                                             | -                                                                                            | GREY | 16,8                                                                                          | 18                                                                                            | 600    | 4,50               |
| FL NDFPTC4/T     | 230               | -                                                                                   | - | -                                                                                            | -                                                                                            | -       | -                                                                                           | -                                                                                             | -                                                                                            | GREY | 16,8                                                                                          | 18                                                                                            | 1200   | 5                  |



| n°<br>FLX NDFree | Power<br>Volt/ AC | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |               |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|---------------|
| FL NDFOPC        | -                 | -                                                                                           | -                                                                                           | -      | -                  | END CAP INCL. |
| FL NDFBRACKET1   | -                 | -                                                                                           | -                                                                                           | -      | -                  | BRACKET INCL. |


| Model Number            | Voltage<br>Input (V) | Lamp<br>Power (W) | Lumens(lm)<br>(CRI90) | A<br>inches<br>(mm) | B<br>inches<br>(mm) | C<br>inches<br>(mm) | D<br>inches<br>(mm) | E<br>inches<br>(mm) | F<br>inches<br>(mm) | G<br>inches<br>(mm) |
|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| NDF3-(Color)K-230V-C90  | AC 220-240V          | 2.5               | 212                   | 5.8<br>(147)        | 6.1<br>(156)        | 7<br>(178.7)        | 0.75<br>(19)        | 0.71<br>(18)        | 0.71<br>(18)        | 0.66<br>(16.8)      |
| NDF5-(Color)K-230V-C90  | AC 220-240V          | 5.34              | 340                   | 11.1<br>(282.5)     | 11.5<br>(291.5)     | 12.4<br>(314)       | 0.75<br>(19)        | 0.71<br>(18)        | 0.71<br>(18)        | 0.66<br>(16.8)      |
| NDF10-(Color)K-230V-C90 | AC 220-240V          | 10.93             | 720                   | 22<br>(560.5)       | 22.4<br>(569.5)     | 23.3<br>(592)       | 0.75<br>(19)        | 0.71<br>(18)        | 0.71<br>(18)        | 0.66<br>(16.8)      |
| NDF15-(Color)K-230V-C90 | AC 220-240V          | 16.08             | 1,080                 | 33<br>(839)         | 33.4<br>(848)       | 34.3<br>(870.5)     | 0.75<br>(19)        | 0.71<br>(18)        | 0.71<br>(18)        | 0.66<br>(16.8)      |
| NDF20-(Color)K-230V-C90 | AC 220-240V          | 21.3              | 1,440                 | 43.4<br>(1,117)     | 44.3<br>(1,126)     | 45.2<br>(1,148.5)   | 0.75<br>(19)        | 0.71<br>(18)        | 0.71<br>(18)        | 0.66<br>(16.8)      |



## EcoSlimLamp



**Max. connection 400W**  
**Operating temperature 0-45°C**



| REFERENCE       | VOLT | WATT | A (MM) | B (MM) | C(MM) |
|-----------------|------|------|--------|--------|-------|
| FL ELS530K230V  | 230  | 5    | 304    | 23.5   | 31.3  |
| FL ELS1030K230V | 230  | 10   | 565    | 23.5   | 31.3  |
| FL ELS1530K230V | 230  | 15   | 865    | 23.5   | 31.3  |
| FL ELS2030K230V | 230  | 20   | 1165   | 23.5   | 31.3  |



| n°<br>ECOSLIM   | Power<br>VOLT/ AC |     | W  |       |      | Ra<br>v |   |      |    |      |      |      | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|-------------------|-----|----|-------|------|---------|---|------|----|------|------|------|--------|--------------------|
| FL ELS530K230V  | 230               | COB | 5  | 50000 | 3000 | 80      | - | 375  | NO | IP20 | 31,3 | 23,5 | 304    | 35                 |
| FL ELS1030K230V | 230               | COB | 10 | 50000 | 3000 | 80      | - | 750  | NO | IP20 | 31,3 | 23,5 | 565    | 39                 |
| FL ELS1530K230V | 230               | COB | 15 | 50000 | 3000 | 80      | - | 1125 | NO | IP20 | 31,3 | 23,5 | 865    | 42                 |
| FL ELS2030K230V | 230               | COB | 20 | 50000 | 3000 | 80      | - | 1500 | NO | IP20 | 31,3 | 23,5 | 1165   | 45                 |



#### POWERCABLE

| n°<br>ECOSLIM   | Power<br>VOLT/ AC |       |   |   | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|-------------------|-------|---|---|--------|--------------------|
| FL ELSPC230T    | 230               | WHITE | - | - | 1800   | 6                  |
| FL ELSPC230SMIT | 230               | WHITE | - | - | 1800   | 6                  |




#### DIRECT CONNECTOR

| n°<br>ECOSLIM | Power<br>VOLT/ AC |       |   |   | Length | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|-------------------|-------|---|---|--------|--------------------|
| FL ELSPLT     | 230               | WHITE | - | - | -      | 3                  |




#### CONNECTING CABLE

| n°<br>ECOSLIM | Power<br>VOLT/ AC |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   |   |       |   |   | Length | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|-------------------|---|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|--------|--------------------|
| FL ELSPTCT    | 230               | - | - | - | - | -       | - | - | - | WHITE | - | - | 150    | 3,95               |
| FL ELSPTC1T   | 230               | - | - | - | - | -       | - | - | - | WHITE | - | - | 300    | 3,95               |
| FL ELSPTC2T   | 230               | - | - | - | - | -       | - | - | - | WHITE | - | - | 600    | 4,50               |

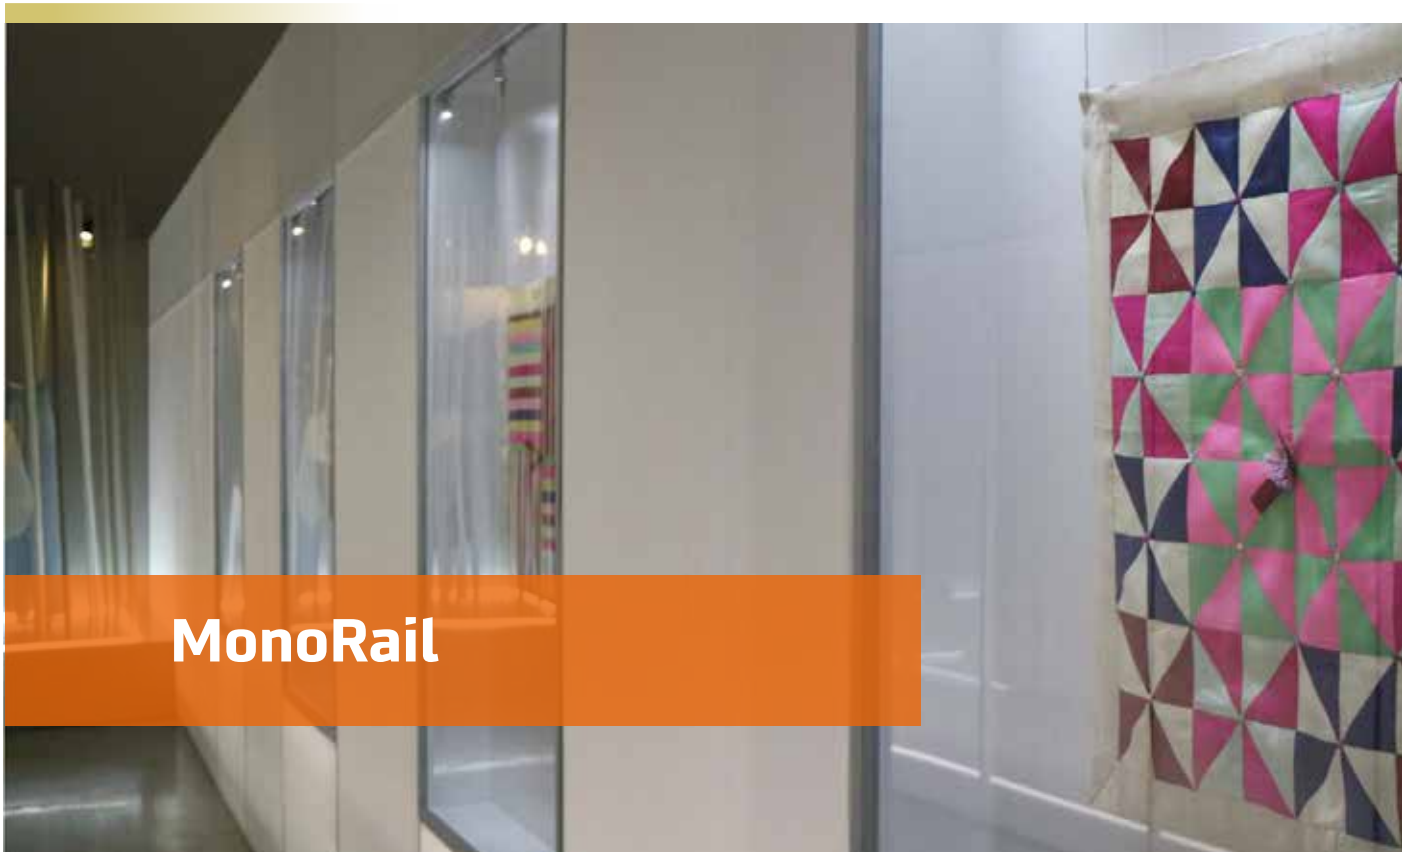


# MonoRail





# MONORAIL TRACK



| n°<br>MONO RAIL | Power<br>Volt/ DC |   | W   |   |       | Ra<br>v |   |   |     |      |     |      | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|-------------------|---|-----|---|-------|---------|---|---|-----|------|-----|------|--------|--------------------|
| FL MNRAIL1.2MWH | 24                | - | 180 | - | WHITE | -       | - | - | YES | IP20 | 5,7 | 15,6 | 120    | 13                 |
| FL MNRAIL1.2MBK | 24                | - | 180 | - | BLACK | -       | - | - | YES | IP20 | 5,7 | 15,6 | 120    | 13                 |
| FL MNRRAIL20MWH | 24                | - | 180 | - | WHITE | -       | - | - | YES | IP20 | 5,7 | 15,6 | 20M    | 85                 |

# FROM RAIL TO DIVA 2 SPOT



| n°<br>MONORAIL | Power<br>Volt/ DC |   | W |   |       | Ra<br>v |   |   |   |      |   |   | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|---|---|---|-------|---------|---|---|---|------|---|---|--------|--------------------|
| FL MNRPTCDVS   | 24                | - | - | - | WHITE | -       | - | - | - | IP20 | - | - | 600    | 8                  |

# POWERCABLE



| n°<br>MONORAIL | Power<br>Volt/ DC |   | W |   |       | Ra<br>v |   |   |   |      |   |   | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|---|---|---|-------|---------|---|---|---|------|---|---|--------|--------------------|
| FL MNRPC       | 24                | - | - | - | WHITE | -       | - | - | - | IP20 | - | - | 2500   | 7                  |

# MONORAIL SPOT BLACK



| n°<br>MONORAIL  | Power<br>Volt/ DC |     | W   |       |      | Ra<br>v |     |    |     |      |       |      | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-----------------|-------------------|-----|-----|-------|------|---------|-----|----|-----|------|-------|------|--------|--------------------|
| FL MRS140K24VBK | 24                | COB | 1,3 | 40000 | 4000 | 85      | 15° | 65 | YES | IP20 | 46,16 | 17,2 | 55,5   | 25                 |

# CONNECTING CABLE



| n°<br>MONORAIL | Power<br>Volt/ DC |   | W |   |   | Ra<br>v |   |   |   |       |   |   | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|---|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|--------|--------------------|
| FL MNRPTC      | 24                | - | - | - | - | -       | - | - | - | WHITE | - | - | 150    | 4,20               |
| FL MNRPTC2     | 24                | - | - | - | - | -       | - | - | - | WHITE | - | - | 600    | 5                  |

# DRIVER 200W230V/AC TO 24V/DC



| n°            | Power<br>Volt/ DC |   | W   |       |   | Ra<br>v |   |   |     |      |    |    | Length | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|-------------------|---|-----|-------|---|---------|---|---|-----|------|----|----|--------|--------------------|
| FL FLC20024VT | 24                | - | 200 | 30000 | - | -       | - | - | YES | IP66 | 38 | 65 | 250    | 159                |

## MONORAIL LED LINE



| n°<br>MONORAIL | Power<br>Volt/ DC |     | W   | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|-----|-----|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|------|----------|----------|--------|--------------------|
| FL MNR130K24V  | 24                | COB | 1,3 | 40000     | 3000      | 85      | 100°    | 75       | YES     | IP20 | 14,6     | 15,6     | 95     | 16                 |
| FL MNR430K24V  | 24                | COB | 4   | 40000     | 3000      | 85      | 100°    | 300      | YES     | IP20 | 14,6     | 15,6     | 286    | 25                 |
| FL MNR830K24V  | 24                | COB | 8   | 40000     | 3000      | 85      | 100°    | 600      | YES     | IP20 | 14,6     | 15,6     | 572    | 40                 |

## SIDE CONNECTION



| n°<br>MONORAIL | Power<br>Volt/ DC |     | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|-----|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|------|----------|----------|--------|--------------------|
| FL MNR130K24VS | 24                | COB | 1 | 40000     | 3000      | 85      | 100°    | 75       | YES     | IP20 | 14,1     | 15       | 145    | 21                 |

## ENDCAP FOR RAIL



| n°<br>MONORAIL | Power<br>Volt/ DC |   | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |       | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|-------|----------|----------|--------|--------------------|
| FL MNRCAP      | -                 | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | WHITE | -        | -        | -      | 0,50               |

## MOUNTING BRACKET FOR RAIL



| n°<br>MONORAIL | Power<br>Volt/ DC |   | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |     | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|-----|----------|----------|--------|--------------------|
| FL MNRBRACKET  | -                 | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | ALU | -        | -        | -      | 1                  |



## MOUNTING BRACKET FOR RAIL





| n°<br>MONORAIL | Power<br>Volt/ DC |   | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |       | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|-------|----------|----------|--------|--------------------|
| FL MNREXPBK    | 24                | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | BLACK | -        | -        | 300    | 20                 |



| REFERENCE     | VOLT | WATT | A (MM) | A' (MM) | B (MM) | B' (MM) | C (MM) | C' (MM) | D (MM) | E (MM) | F (MM) |
|---------------|------|------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|
| FL MNR130K24V | DC24 | 1.3  | 95     | 121     | 15.3   | 30.6    | 12.3   | 14.9    | 15.6   | 14.6   | 17     |
| FL MNR430K24V | DC24 | 4    | 286    | 132     | 15.3   | 30.6    | 12.3   | 14.9    | 15.6   | 14.6   | 17     |
| FL MNR830K24V | DC24 | 8    | 572    | 598     | 15.3   | 30.6    | 12.3   | 14.9    | 15.6   | 14.6   | 17     |

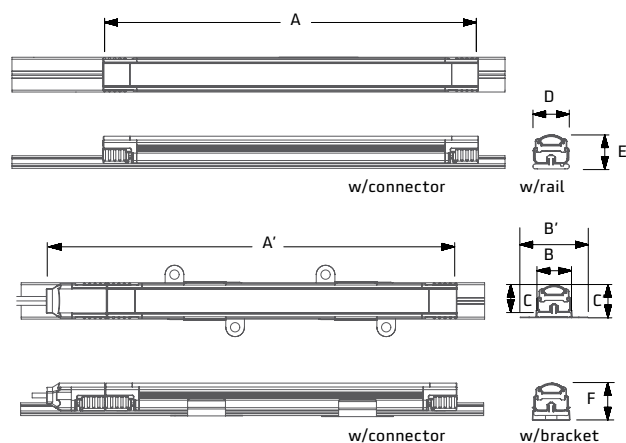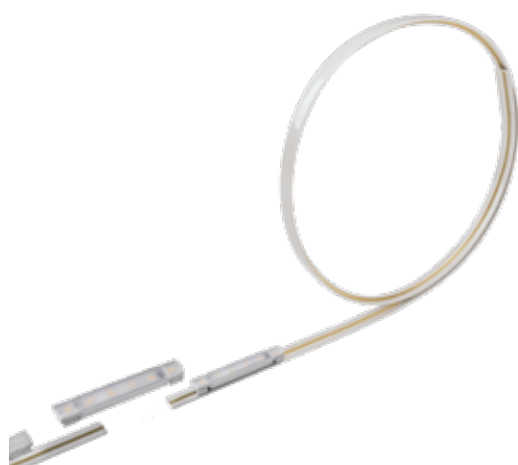

MNR-Rail extrusion pole

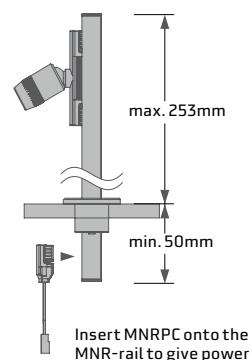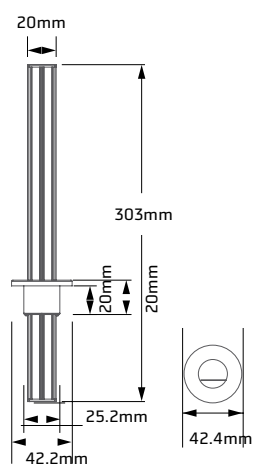

# FLXible Neon




NEON 1

| n°<br>FLEX   | Power<br>volt/ DC |  | W      | <br>(u/h) | <br>(°K) | Ra<br>> | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| FL FN130K24V | 24                | COB                                                                               | 12,5/M | 40000                                                                                      | 3000                                                                                      | 85      | 120°                                                                                      | 50LM/W                                                                                      | YES                                                                                        | IP67 | 12                                                                                          | 8                                                                                           | 5000   | 250                |




NEON 2

| n°<br>FLEX   | Power<br>volt/ DC |  | W      | <br>(u/h) | <br>(°K) | Ra<br>> | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|
| FL FN230K24V | 24                | COB                                                                                 | 12,5/M | 40000                                                                                        | 3000                                                                                        | 85      | 120°                                                                                        | 60LM/W                                                                                        | YES                                                                                          | IP67 | 10                                                                                            | 12                                                                                            | 5000   | 250                |




**FLXible  
Neon 1**

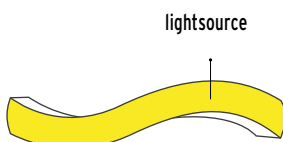


DC24V  
Watt 12,5 W/m  
IP67  
50lm/W  
Ra >85  
2700/3000/3500/400K  
Max lengths 5m

**Meer informatie op aanvraag  
Plus d'information sur demande**





**FLXible  
Neon 2**



DC24V  
Watt 12,5 W/m  
IP67  
60lm/W  
Ra >85  
2700/3000/3500/400K  
Max lengths 5m

**Meer informatie op aanvraag  
Plus d'information sur demande**


FLXible Neon 1 & 2

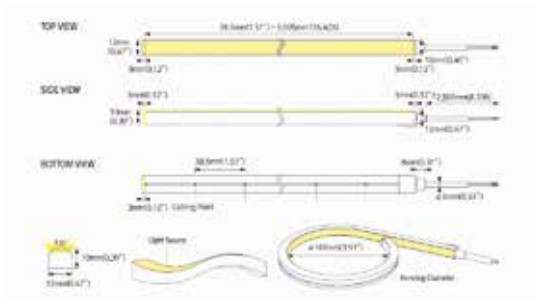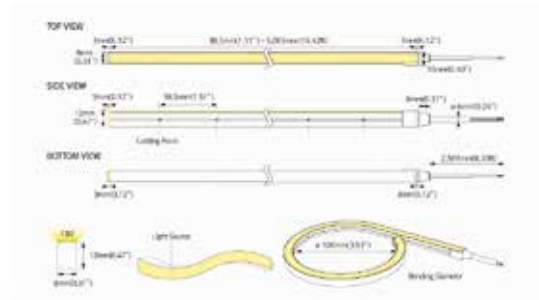

POWER CABLE 230V + PLUG

| n°          | Power<br>volt/ AC |        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   | Length | €<br>brut/<br>excl |
|-------------|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|--------|--------------------|
| POWER CAB   |                   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |        |                    |
| FL LPSL230V | 230               | 2X0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | WHITE | - | - | 1800   | 2                  |

COLOUR TUBES



| n°           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |   |   | Length | €<br>brut/<br>excl |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|--------|--------------------|
| CT T5 GREEN  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T5 | - | - | 1499   | 5                  |
| CT T5 ORANGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T5 | - | - | 1499   | 5                  |
| CT T5 PURPLE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T5 | - | - | 1499   | 5                  |
| CT T5 YELLOW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T5 | - | - | 1499   | 5                  |
| CT T8 PINK   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | T8 | - | - | 1499   | 5                  |



T5 SLIMLAMP

| n°<br>SLIMLAMP | Power<br>Volt/ AC |    | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|----|----|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|------|----------|----------|--------|--------------------|
| FL 112401      | 230               | G5 | 24 | 20000     | -         | -       | -       | -        | N0      | IP20 | 33       | 22,6     | 595    | 10                 |

T5 LAMP NOT INCL.



POWERCABLE

| n°<br>SLIMLAMP | Power<br>Volt/ AC |   | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |   | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|---|----------|----------|--------|--------------------|
| FL 218400      | 230               | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | - | -        | -        | 1800   | 3,8                |



CONNECTING CABLE

| n°<br>SLIMLAMP | Power<br>Volt/ AC |   | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |   | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|-------------------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|---|----------|----------|--------|--------------------|
| FL 219400      | 230               | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | - | -        | -        | 1200   | 2,5                |
| FL 219600      | 230               | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | - | -        | -        | 1800   | 3                  |





#### T5 SLIMLAMP DIM

| n°<br>DIMSLIM | Power<br>V0lt/AC |    | W  | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |      | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|------------------|----|----|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|------|----------|----------|--------|--------------------|
| FL 132401     | 230              | G5 | 24 | 20000     | -         | -       | -       | -        | YES     | IP20 | 35,6     | 24,2     | 595    | 10                 |
| FL 133901     | 230              | G5 | 39 | 20000     | -         | -       | -       | -        | YES     | IP20 | 35,6     | 24,2     | 595    | 12                 |

T5 LAMP NOT INCL.



#### POWERCABLE

| n°<br>DIMSLIM | Power<br>V0lt/AC |   | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |   | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|---------------|------------------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|---|----------|----------|--------|--------------------|
| FL 138500     | 230              | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | - | -        | -        | 1800   | 3                  |

#### CONNECTING CABLE



| n°<br>SLIMLAMP | Power<br>V0lt/AC |   | W | <br>(u/h) | <br>(° K) | Ra<br>v | <br>(°) | <br>(lm) | <br>(%) |   | <br>(mm) | <br>(mm) | Length | €<br>brut/<br>excl |
|----------------|------------------|---|---|-----------|-----------|---------|---------|----------|---------|---|----------|----------|--------|--------------------|
| FL 239000      | 230              | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | - | -        | -        | 150    | 2,5                |
| FL 239100      | 230              | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | - | -        | -        | 300    | 2,5                |
| FL 239200      | 230              | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | - | -        | -        | 600    | 3                  |
| FL 239400      | 230              | - | - | -         | -         | -       | -       | -        | -       | - | -        | -        | 1200   | 3,3                |



**DimSlim**



[www.lightplus.be](http://www.lightplus.be)

Lightplus, Wissenstraat 17, IZ Hoogveld F1, 9200 Dendermonde

T +32(0)52 55 70 00, [info@lightplus.be](mailto:info@lightplus.be)

**lightplus**  
A bright vision on light

